


8402EL3240GL

# Hallenstrahler 8402 PIER HP2 (EL) 240W 3000K silber symmetrisch tiefstrahlend on/off

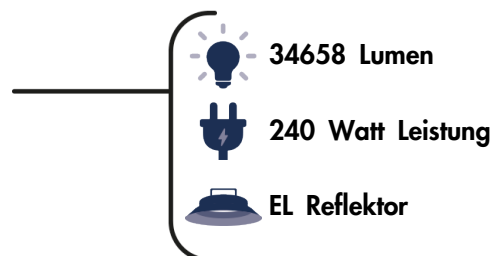

## Deklaration

|                     |                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Hallenstrahler 8402 PIER HP2 (EL) 240W 3000K silber symmetrisch<br>tiefstrahlend on/off |
| PRODUKT CODE        | 8402EL3240GL                                                                            |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | PIER HP2                                                                                |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                                 |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                                |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                     |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                          |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                                  |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                                 |
| PRODUKT TYP         | Hallenstrahler                                                                          |



## Abmessung und Body

|                  |           |
|------------------|-----------|
| DURCHMESSER [MM] | 365 (A,B) |
|------------------|-----------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| HÖHE[MM]                    | 150 (C)                                         |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK08                                            |
| IP SCHUTZART                | IP65                                            |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                                            |
| GEWICHT [KG]                | 5.8                                             |
| MATERIAL KORPUS             | Aluminiumgehäuse. lackiert mit Korrosionsschutz |
| PRODUKTFARBE                | silber                                          |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                               |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja                                              |
| SCHUTZKLASSE                | I                                               |
| GLAS-/SCHIRMMATERIAL        | Transparentes gehärtetes Glas                   |
| FARBE:                      | silber                                          |



## Lichttechnische Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 3000               |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 30°/90°            |
| LUMEN* [LM]                  | 34658              |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3        |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L90-B10 > 100.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80             |
| REFLEKTOR                    | EL                 |
| DIMMBAR                      | nein               |
| LUMEN/WATT                   | 145                |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch        |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | tiefstrahlend      |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 240      |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] | -25° C bis 45° C |
|--------------------------|------------------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>STEUERSIGNAL</b> | on/off |
|---------------------|--------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.