9008AD4017GL

STEALTH 17W 4000K CRI>70 mod.AD

2757 Lumen

17 Watt Leistung

AD Reflektor

IK08 IP66

Deklaration

ARTIKELNAME	STEALTH 17W 4000K CRI>70 mod.AD
PRODUKT CODE	9008AD4017GL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre

Abmessung und Body

LäNGE[MM]	333
BREITE [MM]	600
HöHE[MM]	96
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	8.5

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von /- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: /-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Aluminiumdruckguss. lackiert mit Korrosionsschutz
VOLUMEN [MÂ³]	0.0191808
PRODUKTFARBE	silber
ÜBERVERPACKUNG [STüCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein

Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	2757
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRüCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>70
REFLEKTOR	AD
DIMMBAR	nein

Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	17
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V

Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von /- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: /-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

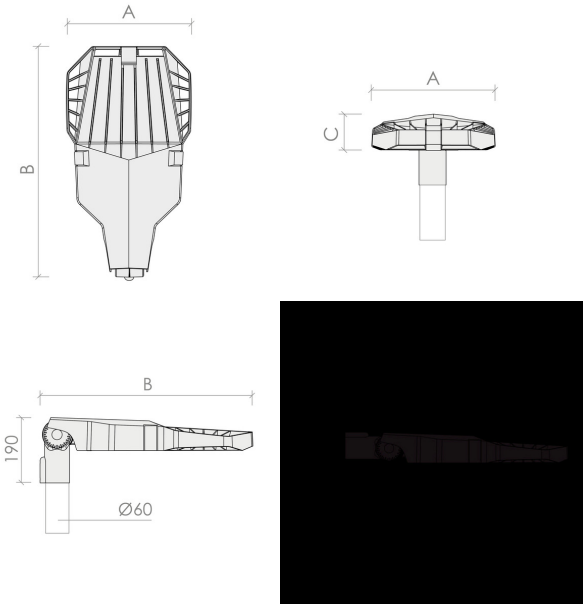

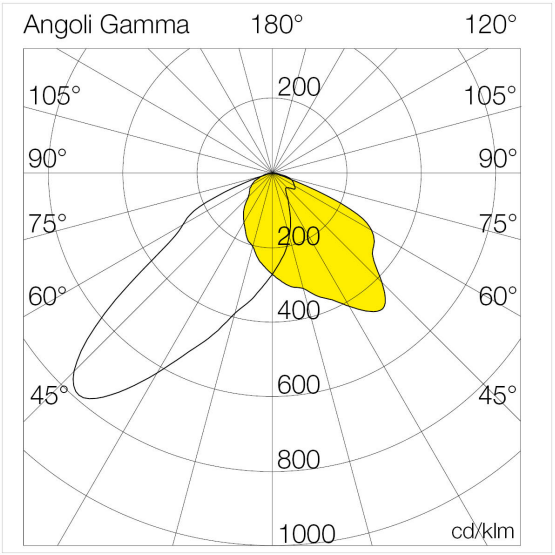

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von /- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: /-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.