

9200T24060GL

# Straßenleuchte 9200 MIG 1 (T2) 60W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch mittelstrahlend on/off



## Deklaration

|                     |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppen Name | MIG 1                                                                                                                                                                                  |
| Herkunftsland       | Italien                                                                                                                                                                                |
| Taric Code          | 94054990                                                                                                                                                                               |
| Technologie         | LED                                                                                                                                                                                    |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                                    |
| Lebensdauer [h]     | 100000                                                                                                                                                                                 |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                                                                                                |
| Produkt Typ         | Straßen-/Mastaufsatzleuchte                                                                                                                                                            |
| Verwendung          | LED-Leuchte für die Beleuchtung von Stadtstraßen, Landstraßen, Fußwegen, geeignet für die Montage auf Mastspitze, Ausleger, Halbmast (einfach oder doppelt) oder Wandmontage.          |
| Überspannungsschutz | 10kv                                                                                                                                                                                   |
| Lieferumfang        | Verstellbare Masthalterung Durchmesser 60 mm in Farbe lackiert, inkludiert.<br>Überspannungsschutz 10 kV inkludiert.. Anschlusskabel Neopren H07RN-F vorkonfektioniert, Länge 1500 mm. |

9200T24060GL

Straßenleuchte 9200 MIG 1 (T2) 60W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch  
mittelstrahlend on/off



## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                   | 245                                                                                                                                                                                                                                |
| Breite [mm]                 | 415                                                                                                                                                                                                                                |
| Höhe[mm]                    | 60                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                                                                                                                                                                                                               |
| IP Schutzart                | IP66                                                                                                                                                                                                                               |
| Schutzklasse II - Isolation | ja                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gewicht [kg]                | 4.5                                                                                                                                                                                                                                |
| Material Korpus             | Druckgussaluminiumgehäuse mit thermohärtendem Polyesterpulverlack, korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit, Kühlkörper aus Druckgussaluminium mit Rippenstruktur und Diffusor aus gehärtetem, extrahellklarem Flachglas, Stärke 4 mm. |
| Volumen [mÅ³]               | 0.0061005                                                                                                                                                                                                                          |
| Produktfarbe                | silber, graphit, anthrazit                                                                                                                                                                                                         |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schutzklasse I - Erdung     | nein                                                                                                                                                                                                                               |
| Abmessungen [mm]            | 245 mm (L) x 415 mm (P) x 60 mm (H)                                                                                                                                                                                                |
| Farbe:                      | Silber                                                                                                                                                                                                                             |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                                                            |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 45°                                                                                                                                                             |
| Lumen* [Lm]              | 9637                                                                                                                                                            |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                                          |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                                                                                                                             |
| Farbwiedergabeindex      | CRI>70                                                                                                                                                          |
| Reflektor                | Mittlere asymmetrische Optik 45° Straßenleuchte IESNA Typ II mit hochleistungs-PMMA-Linsen, Diffusor aus ebener gehärteter extraheller Glasplatte, Stärke 4 mm. |
| Dimmbar                  | nein                                                                                                                                                            |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                           |
| Lumen/Watt               | 161                                                                                                                                                             |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                                |

9200T24060GL

Straßenleuchte 9200 MIG 1 (T2) 60W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch  
mittelstrahlend on/off



Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 60       |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

Sonstige technische Daten

|              |        |
|--------------|--------|
| Steuersignal | on/off |
| Eignung      | Außen  |

Eigenschaften & Vorteile

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Eigenschaft | Ansteuerung Ein/Aus |
|-------------|---------------------|


Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

Steuerung

|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | on/off |
|-------------|--------|

Grafiken

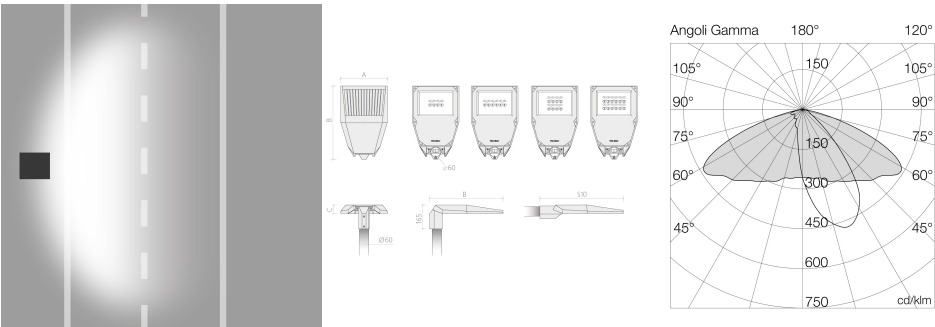

Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



9200T24060GL

Straßenleuchte 9200 MIG 1 (T2) 60W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch  
mittelstrahlend on/off





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**