


9201ME2210LD

Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9201 MIG 2 (ME) 110W 2200K anthrazit asymmetrisch EN13201 DALI



Die innovative Straßen-/Mastaufsatzleuchte verbindet modernes Design mit herausragender Funktionalität und erfüllt höchste Ansprüche im Außenbereich. Mit exzellenter Lichtqualität, robuster Bauweise sowie einfacher Montage überzeugt sie durch Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Dimmbar: Nicht Dimmbar. Ideal für Straßen, Plätze und urbane Bereiche, wo Sicherheit und klare Sicht von größter Bedeutung sind.

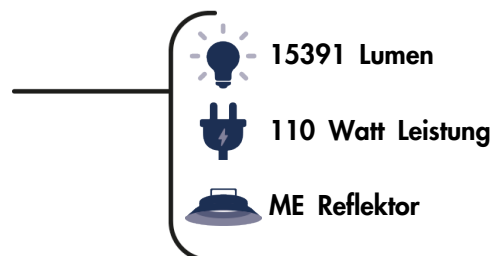

Deklaration

ARTIKELNAME	Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9201 MIG 2 (ME) 110W 2200K anthrazit asymmetrisch EN13201 DALI
PRODUKT CODE	9201ME2210LD
PRODUKTGRUPPEN NAME	MIG 2
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Straßen-/Mastaufsatzleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	325 (A)
-----------	---------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	490 (B)
HÖHE[MM]	65 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	6.7
MATERIAL KORPUS	Aluminiumdruckguss, lackiert mit Korrosionsschutz
PRODUKTFARBE	anthrazit
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2200
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	15391
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>70
REFLEKTOR	ME
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	140
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	asymmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	EN13201



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	110
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
--------------------------	------------------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	DALI
--------------	------