


9201ME2220GD

Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9201 MIG 2 (ME) 120W 2200K silber asymmetrisch EN13201 DALI



Entdecken Sie die innovative Straßen-/Mastaufsatzleuchte, die durch Design und Funktionalität beeindruckt. Diese energieeffiziente Leuchte eignet sich für öffentliche Freiflächen, Parkplätze und städtische Umgebungen. Ihr einzigartiges Design passt sich nahtlos an jede Umgebung an und sorgt für optimale Lichtverteilung. Ideal für die effiziente Beleuchtung von Außenbereichen, bietet sie eine zuverlässige Lösung für urbanes Lichtmanagement.

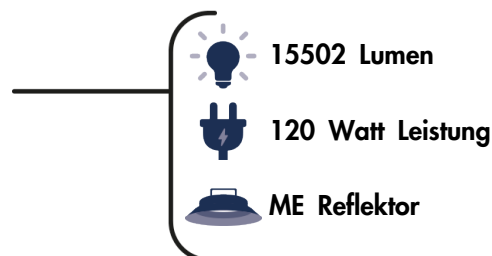

Deklaration

ARTIKELNAME	Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9201 MIG 2 (ME) 120W 2200K silber asymmetrisch EN13201 DALI
PRODUKT CODE	9201ME2220GD
PRODUKTGRUPPEN NAME	MIG 2
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Straßen-/Mastaufsatzleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	325 (A)
-----------	---------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	490 (B)
HÖHE[MM]	65 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	6.7
MATERIAL KORPUS	Aluminiumdruckguss, lackiert mit Korrosionsschutz
PRODUKTFARBE	silber
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2200
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	15502
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>70
REFLEKTOR	ME
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	130
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	asymmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	EN13201



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	120
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
--------------------------	------------------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	DALI
--------------	------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.