


9201T2221OLD

# Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9201 MIG 2 (T2) 110W 2200K anthrazit asymmetrisch breitstrahlend DALI



Die innovative Straßen-/Mastaufsatzleuchte vereint herausragendes Design mit robuster Technik und setzt neue Maßstäbe in urbanen Bereichen. Obwohl sie nicht dimmbar ist, liefert sie stets präzise Lichtakzente, die Sicherheit und Orientierung bieten. Dieses einzigartige Produkt überzeugt durch Zuverlässigkeit und nachhaltige Leistung und findet idealen Einsatz an Straßen, Plätzen und öffentlichen Einrichtungen.

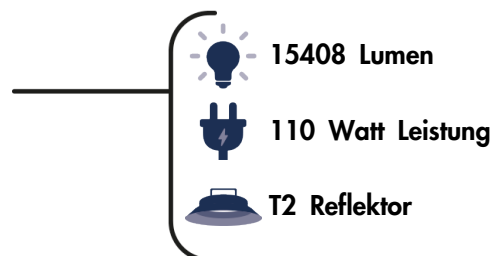

## Deklaration

|                     |                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9201 MIG 2 (T2) 110W 2200K anthrazit asymmetrisch breitstrahlend DALI |
| PRODUKT CODE        | 9201T2221OLD                                                                                      |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | MIG 2                                                                                             |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                                           |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                                          |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                               |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                                    |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                                            |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                                           |
| PRODUKT TYP         | Straßen-/Mastaufsatzleuchte                                                                       |



## Abmessung und Body

|           |         |
|-----------|---------|
| LÄNGE[MM] | 325 (A) |
|-----------|---------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| BREITE [MM]                 | 490 (B)                                           |
| HÖHE[MM]                    | 65 (C)                                            |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK08                                              |
| IP SCHUTZART                | IP66                                              |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | ja                                                |
| GEWICHT [KG]                | 6.7                                               |
| MATERIAL KORPUS             | Aluminiumdruckguss, lackiert mit Korrosionsschutz |
| PRODUKTFARBE                | anthrazit                                         |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                 |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | nein                                              |
| SCHUTZKLASSE                | II                                                |
| FARBE:                      | matt weiss                                        |



## Lichttechnische Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 2200               |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                |
| LUMEN* [LM]                  | 15408              |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3        |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L90-B10 > 100.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>70             |
| REFLEKTOR                    | T2                 |
| DIMMBAR                      | nein               |
| LUMEN/WATT                   | 141                |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | asymmetrisch       |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | breitstrahlend     |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 110      |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] | -25° C bis 45° C |
|--------------------------|------------------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

---

**STEUERSIGNAL**DALI

---