


9201T22223GD

Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9201 MIG 2 (T2) 123W 2200K silber asymmetrisch breitstrahlend DALI



Die Straßen-/Mastaufsatzleuchte vereint robuste Bauweise mit moderner LED-Technologie und bietet langlebige Beleuchtung für Außenbereiche. Obwohl nicht dimmbar, unterstreicht dies ihre Zuverlässigkeit. Ideal für Straßen, Parks und industrielle Außenanlagen sorgt sie für klare Sicht und Sicherheit. Ihre Konstruktion trotzt widrigen Wetterbedingungen und erfordert minimalen Wartungsaufwand. Ein Muss für effiziente städtische Beleuchtung!

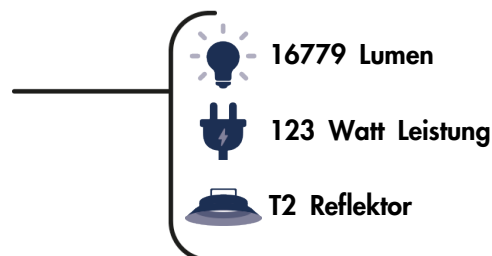

Deklaration

ARTIKELNAME	Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9201 MIG 2 (T2) 123W 2200K silber asymmetrisch breitstrahlend DALI
PRODUKT CODE	9201T22223GD
PRODUKTGRUPPEN NAME	MIG 2
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Straßen-/Mastaufsatzleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	325 (A)
-----------	---------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	490 (B)
HÖHE[MM]	65 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	6.7
MATERIAL KORPUS	Aluminiumdruckguss, lackiert mit Korrosionsschutz
PRODUKTFARBE	silber
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2200
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	16779
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>70
REFLEKTOR	T2
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	137
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	asymmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	breitstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	123
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
--------------------------	------------------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNALDALI

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.