

920IT24150GD

# Straßenleuchte 9201 MIG 2 (T2) 150W 4000K Silber DALI



## Deklaration

|                     |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppen Name | MIG 2                                                                                                                                                                                          |
| Herkunftsland       | Italien                                                                                                                                                                                        |
| Taric Code          | 94054990                                                                                                                                                                                       |
| Technologie         | LED                                                                                                                                                                                            |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                                            |
| Lebensdauer [h]     | 100000                                                                                                                                                                                         |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                                                                                                        |
| Produkt Typ         | Straßen-/Mastaufsatzleuchte                                                                                                                                                                    |
| Verwendung          | Apparecchio led per lâ illuminazione di strade urbane, extra-urbane, percorsi pedonali, adatto per installazione su testa palo, braccio orizzontale, mezzo palo (singolo o doppio) o a parete. |
| Überspannungsschutz | 10kv                                                                                                                                                                                           |
| Lieferumfang        | Attacco palo regolabile diametro 60 mm verniciato a colore incluso.. Surge Protection da 10kV incluso. Cavo in neoprene H07RN-F in uscita precablato, lunghezza 1500 mm.                       |



## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                   | 325                                                                                                                                                                                                                                    |
| Breite [mm]                 | 490                                                                                                                                                                                                                                    |
| Höhe[mm]                    | 65                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                                                                                                                                                                                                                   |
| IP Schutzart                | IP66                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schutzklasse II - Isolation | ja                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gewicht [kg]                | 6.7                                                                                                                                                                                                                                    |
| Material Korpus             | Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, dissipatore in alluminio pressofuso con struttura ad alette e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm. |
| Produktfarbe                | silber                                                                                                                                                                                                                                 |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schutzklasse I - Erdung     | nein                                                                                                                                                                                                                                   |
| Abmessungen [mm]            | 325 mm (L) x 490 mm (P) x 65 mm (H)                                                                                                                                                                                                    |
| Schutzklasse                | II                                                                                                                                                                                                                                     |
| Farbe:                      | Silber                                                                                                                                                                                                                                 |

## Lichttechnische Daten

|                              |                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin     | 4000                                                                                                                                                      |
| Öffnungswinkel* [° Grad]     | 45°                                                                                                                                                       |
| Lumen* [Lm]                  | 23232                                                                                                                                                     |
| Binningtoleranz              | 3 step                                                                                                                                                    |
| Lichtstromrückgang           | L90-B10 > 100.000 h                                                                                                                                       |
| Farbwiedergabeindex          | CRI>70                                                                                                                                                    |
| Reflektor                    | Ottica asimmetrica media 45° stradale IESNA Tipo II con lenti in PMMA ad alto rendimento.<br>Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4mm. |
| Dimmbar                      | nein                                                                                                                                                      |
| Leuchtmittel tauschbar       | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                     |
| Lumen/Watt                   | 155                                                                                                                                                       |
| Ausstrahlungs Charakteristik | asymmetrisch                                                                                                                                              |
| Ausstrahlungs Geometrie      | breitstrahlend                                                                                                                                            |
| Augenrisiko                  | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                          |

9201T24150GD

Straßenleuchte 9201 MIG 2 (T2) 150W 4000K Silber DALI



Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 150      |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis 45° C |
| Steuersignal             | DALI             |
| Eignung                  | Esterni          |

Eigenschaften & Vorteile

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Eigenschaft | Ansteuerung DALI / Zhaga Sockel |
|-------------|---------------------------------|


Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

Steuerung

|             |      |
|-------------|------|
| Ansteuerung | DALI |
|-------------|------|

Grafiken

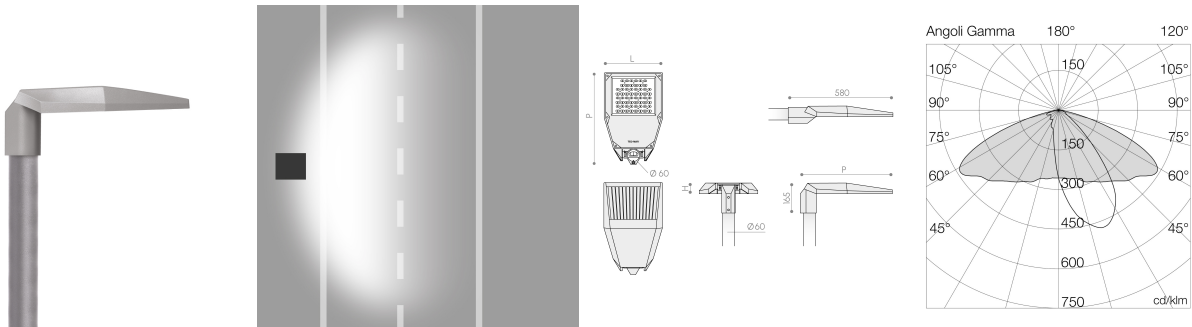

9201T24150GD

Straßenleuchte 9201 MIG 2 (T2) 150W 4000K Silber DALI



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**