
9202CP4034MD

Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9202 MIG 1B (CP) 34W 4000K CRI 70 Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend virtuelle Mitternacht



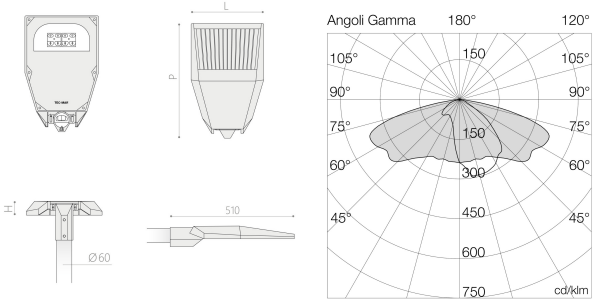

4000 K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für die Beleuchtung von Stadtstraßen, Landstraßen, Fußwegen, geeignet für die Montage auf Mastspitze, Ausleger, Halbmast (einfach oder doppelt) oder Wandmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Verstellbare Mastaufnahme Durchmesser 60 mm, farbig lackiert, im Lieferumfang enthalten.. Überspannungsschutz 10 kV im Lieferumfang enthalten.. Ausgangsleitung Neopren H07RN-F werkseitig vorkonfektioniert, Länge 800 mm.

9202CP4034MD	Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9202 MIG 1B (CP) 34W 4000K CRI 70 Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend virtuelle Mitternacht

Abmessung und Body

Länge[mm]	245
Breite [mm]	415
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	4.5
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverlackiert mit thermohärtendem Polyesterlack, korrosionsbeständig, Farbe Grafit, Kühlkörper aus Druckgussaluminium mit Rippenstruktur und Diffusor aus gehärtetem Klarglas, Stärke 4 mm.
Abmessungen [mm]	245 mm (L) x 415 mm (P) x 60 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	5068
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrische Fuß- und Radwegoptik EN13201 Klasse P (Typ II/III) mit hocheffizienten PMMA-Linsen. Flachglasabstreuer aus gehärtetem Extraklar-Glas Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	149
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	34
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


9202CP4034MD


Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9202 MIG 1B (CP) 34W 4000K CRI 70 Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend virtuelle Mitternacht


Steuerung

Ansteuerung	virtuelle Mitternacht

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937