


9202ME3005GL

Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9202 MIG 1B (ME) 105W 3000K silber asymmetrisch EN13201 on/off



Unsere nicht-dimmbare Straßen-/Mastaufsatzleuchte vereint technologische Innovation mit modernem Design und setzt Maßstäbe in der Außenbeleuchtung. Ideal für urbane Bereiche wie Straßen, Parks und Plätze, bietet sie effiziente, langlebige Beleuchtung. Ihre hohe Energieeffizienz und Langlebigkeit sind nachhaltig und kosteneffizient, perfekt für Städte, die Umweltbewusstsein und Kosteneffizienz priorisieren. Ideal für kommunale und gewerbliche Anwendungen.

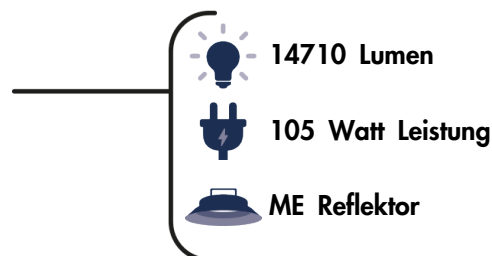

Deklaration

ARTIKELNAME	Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9202 MIG 1B (ME) 105W 3000K silber asymmetrisch EN13201 on/off
PRODUKT CODE	9202ME3005GL
PRODUKTGRUPPEN NAME	MIG 1B
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Straßen-/Mastaufsatzleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	245 (A)
-----------	---------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	415 (B)
HÖHE[MM]	60 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	4.5
MATERIAL KORPUS	Aluminiumdruckguss, lackiert mit Korrosionsschutz
PRODUKTFARBE	silber
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein
SCHUTZKLASSE	II
GLAS-/SCHIRMMATERIAL	Transparentes gehärtetes Glas
FARBE:	silber



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	45°
LUMEN* [LM]	14710
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>70
REFLEKTOR	ME
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	141
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	asymmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	EN13201



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	105
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.