


9202ME5056EL

# Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9202 MIG 1B (ME) 56W 5000K anthrazit asymmetrisch EN13201 on/off



Die innovative Produkttyp: Straßen-/Mastaufsatzleuchte beeindruckt durch ihre einzigartige Konstruktion und konstante Lichtleistung, da sie nicht dimmbar ist. Mit robustem Design und moderner Technik sorgt sie für optimale Ausleuchtung in Straßen, Plätzen und Industrieanlagen. Ihre herausragende Effizienz und dauerhafte Zuverlässigkeit machen sie zum idealen Lichtpartner für anspruchsvolle Außenbereiche und garantieren höchste Sicherheit.

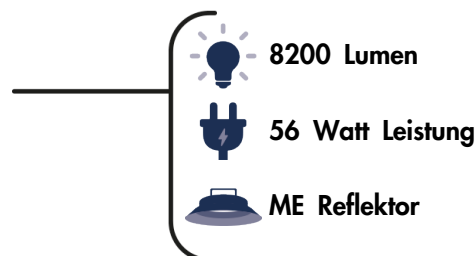

## Deklaration

|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9202 MIG 1B (ME) 56W 5000K anthrazit asymmetrisch EN13201 on/off |
| PRODUKT CODE        | 9202ME5056EL                                                                                 |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | MIG 1B                                                                                       |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                                      |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                                     |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                          |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                               |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                                       |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                                      |
| PRODUKT TYP         | Straßen-/Mastaufsatzleuchte                                                                  |



## Abmessung und Body

|           |         |
|-----------|---------|
| LÄNGE[MM] | 245 (A) |
|-----------|---------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| BREITE [MM]                 | 415 (B)                                           |
| HÖHE[MM]                    | 60 (C)                                            |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK08                                              |
| IP SCHUTZART                | IP66                                              |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | ja                                                |
| GEWICHT [KG]                | 4.5                                               |
| MATERIAL KORPUS             | Aluminiumdruckguss, lackiert mit Korrosionsschutz |
| PRODUKTFARBE                | anthrazit                                         |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                 |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | nein                                              |
| SCHUTZKLASSE                | II                                                |
| GLAS-/SCHIRMMATERIAL        | Transparentes gehärtetes Glas                     |
| FARBE:                      | anthrazit                                         |



## Lichttechnische Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 5000               |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 45°                |
| LUMEN* [LM]                  | 8200               |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3        |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L90-B10 > 100.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>70             |
| REFLEKTOR                    | ME                 |
| DIMMBAR                      | nein               |
| LUMEN/WATT                   | 147                |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | asymmetrisch       |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | EN13201            |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 56       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] | -25° C bis 45° C |
| STEUERSIGNAL             | on/off           |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.