


9202T22105EL

Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9202 MIG 1B (T2) 105W 2200K anthrazit asymmetrisch breitstrahlend on/off



Die innovative Straßen-/Mastaufsatzleuchte besticht durch ihr unvergleichliches Design und höchste Funktionalität. Sie vereint moderne Ästhetik mit robuster Technik und liefert dank nicht dimmbar konstant strahlendes Licht. Perfekt geeignet für Straßen, Plätze und urbane Bereiche, verbindet sie Tradition mit Fortschritt und setzt neue Maßstäbe in nachhaltiger Außenbeleuchtung. Einzigartig.

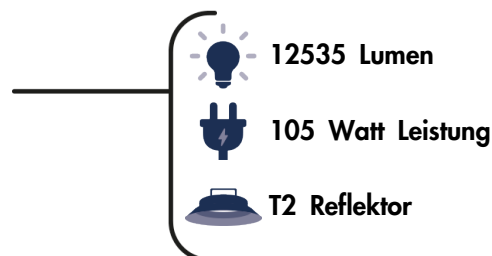

Deklaration

ARTIKELNAME	Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9202 MIG 1B (T2) 105W 2200K anthrazit asymmetrisch breitstrahlend on/off
PRODUKT CODE	9202T22105EL
PRODUKTGRUPPEN NAME	MIG 1B
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Straßen-/Mastaufsatzleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	245 (A)
-----------	---------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	415 (B)
HÖHE[MM]	60 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	4.5
MATERIAL KORPUS	Aluminiumdruckguss, lackiert mit Korrosionsschutz
PRODUKTFARBE	anthrazit
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein
SCHUTZKLASSE	II
GLAS-/SCHIRMMATERIAL	Transparentes gehärtetes Glas
FARBE:	anthrazit



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2200
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	45°
LUMEN* [LM]	12535
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>70
REFLEKTOR	T2
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	120
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	asymmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	breitstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	105
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.