

9202T22120EL

# Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9202 MIG 1B (T2) 120W 2200K anthrazit asymmetrisch breitstrahlend on/off



**13816 Lumen**

**120 Watt Leistung**

**T2 Reflektor**



## Deklaration

|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9202 MIG 1B (T2) 120W 2200K anthrazit asymmetrisch breitstrahlend on/off |
| PRODUKT CODE        | 9202T22120EL                                                                                         |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | MIG 1B                                                                                               |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                                              |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                                             |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                                  |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                                       |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                                               |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                                              |
| PRODUKT TYP         | Straßen-/Mastaufsatzleuchte                                                                          |



## Abmessung und Body

|           |         |
|-----------|---------|
| LÄNGE[MM] | 245 (A) |
|-----------|---------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| BREITE [MM]                 | 415 (B)                                           |
| HÖHE[MM]                    | 60 (C)                                            |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK08                                              |
| IP SCHUTZART                | IP66                                              |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | ja                                                |
| GEWICHT [KG]                | 4.5                                               |
| MATERIAL KORPUS             | Aluminiumdruckguss, lackiert mit Korrosionsschutz |
| PRODUKTFARBE                | anthrazit                                         |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                 |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | nein                                              |
| ABMESSUNGEN [MM]            | -                                                 |
| SCHUTZKLASSE                | II                                                |
| GLAS-/SCHIRMMATERIAL        | Transparentes gehärtetes Glas                     |
| FARBE:                      | anthrazit                                         |



## Lichttechnische Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 2200               |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 45°                |
| LUMEN* [LM]                  | 13816              |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3        |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L90-B10 > 100.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>70             |
| REFLEKTOR                    | T2                 |
| DIMMBAR                      | nein               |
| LUMEN/WATT                   | 116                |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | asymmetrisch       |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | breitstrahlend     |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 120      |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten


|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] | -25° C bis 45° C |
| STEUERSIGNAL             | on/off           |



## Eigenschaften & Vorteile

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| EIGENSCHAFT | Ansteuerung Ein/Aus |
|-------------|---------------------|

## Grafiken

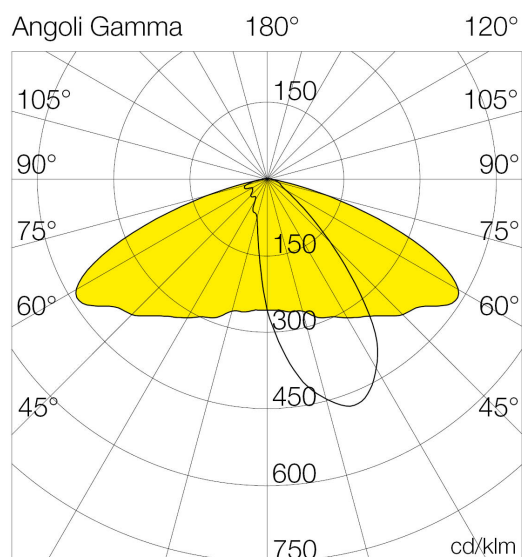

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.