


9202T25120EL

Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9202 MIG 1B (T2) 120W 5000K anthrazit asymmetrisch breitstrahlend on/off



Entdecken Sie die einzigartige Straßen-/Mastaufsatzleuchte, die durch Langlebigkeit und Zuverlässigkeit besticht. Trotz fehlender Dimmfunktion überzeugt sie mit heller, gleichmäßiger Ausleuchtung von Straßen und Plätzen. Ideal für urbane und ländliche Bereiche, bietet sie exzellente Lichtleistung und Ästhetik, erhöht die Sicherheit und ist perfekt für große Freiflächen und Wege. Ihre erstklassige Lichtverteilung sorgt für optimalen Sehkomfort.

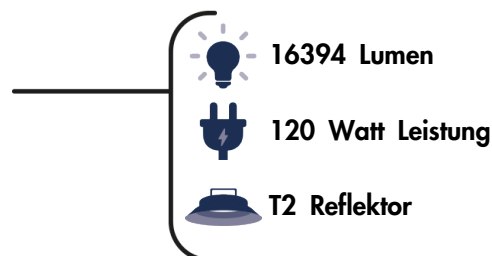

Deklaration

ARTIKELNAME	Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9202 MIG 1B (T2) 120W 5000K anthrazit asymmetrisch breitstrahlend on/off
PRODUKT CODE	9202T25120EL
PRODUKTGRUPPEN NAME	MIG 1B
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Straßen-/Mastaufsatzleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	245 (A)
-----------	---------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	415 (B)
HÖHE[MM]	60 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	4.5
MATERIAL KORPUS	Aluminiumdruckguss, lackiert mit Korrosionsschutz
PRODUKTFARBE	anthrazit
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein
SCHUTZKLASSE	II
GLAS-/SCHIRMMATERIAL	Transparentes gehärtetes Glas
FARBE:	anthrazit



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	45°
LUMEN* [LM]	16394
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>70
REFLEKTOR	T2
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	137
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	asymmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	breitstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	120
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.