
9210CP3024ZD

Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9210 NOVA (CP) 24W 3000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend zagha socket D4i



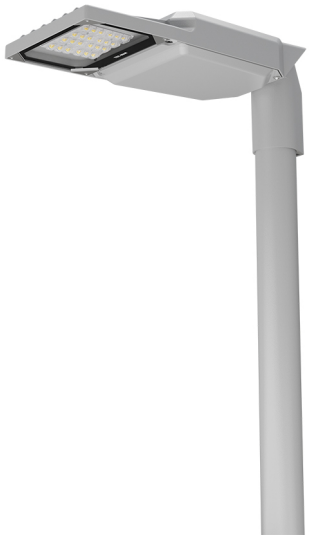

Ra	3000
> 70	K

Deklaration

Produktgruppen Name	NOVA
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100.000h
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Straßen-/Mastaufsatzleuchte
Verwendung	LED-Leuchte für die Beleuchtung von Stadtstraßen, Landstraßen, Fußwegen, geeignet für die Montage auf Mastspitze, Ausleger, Halbmast (einfach oder doppelt) oder Wandmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Verstellbare Masthalterung Durchmesser 60 mm, farbig lackiert, enthalten.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Ausgangsleitung Neopren H07RN-F vorgekabelt, Länge 800 mm.. Inspektionsklappe werkzeuglos zu öffnen.

9210CP3024ZD	Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9210 NOVA (CP) 24W 3000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend zagha socket D4i

Abmessung und Body

Länge[mm]	475
Breite [mm]	230
Höhe[mm]	75
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK09
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	3.85
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverlackiert mit thermohärtendem Polyester-Antikorrisionslack, Farbe Silber, Kühlkörper aus Druckgussaluminium mit Rippenstruktur und Diffusor aus gehärtetem Weißglas, extra klar, Stärke 4 mm.
Produktfarbe	Silber
Abmessungen [mm]	475 mm (L) x 230 mm (P) x 75 mm (H)
Schutzklasse	II
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45/120
Lumen* [Lm]	4413
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 >100.000 h
Farbwiedergabeindex	70
Reflektor	Asymmetrische Fuß- und Radwegoptik EN13201 Klasse P (Typ II/III) mit hocheffizienten PMMA-Linsen. Flachglasabstreuer aus gehärtetem Extraklar-Glas Stärke 4 mm.
Dimmbar	Ja
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	184
Ausstrahlungs Charakteristik	asymmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	24
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	200-240V

9210CP3024ZD	Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9210 NOVA (CP) 24W 3000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend zagha socket D4i

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI
Eignung	Außen

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar



Steuerung


Ansteuerung	zagha socket D4i


Grafiken









Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

9210CP3024ZD

Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9210 NOVA (CP) 24W 3000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend zagha socket D4i

WEB

VIDEO

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937