
9210T23012GD

Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9210 NOVA (T2) 12W 3000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend DALI 2



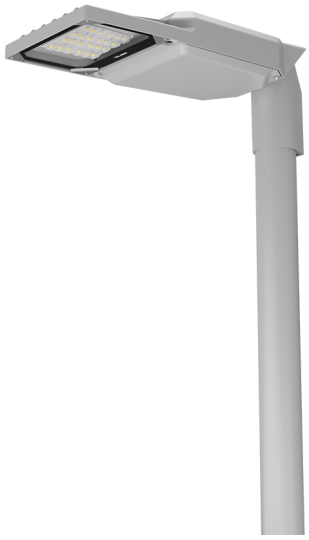

Ra	3000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für die Beleuchtung von Stadtstraßen, außerstädtischen Straßen, Fußwegen, geeignet zur Montage auf Mastspitze, Horizontal-Ausleger, Halbmast (einfach oder doppelt) oder Wandmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Verstellbare Masthalterung Durchmesser 60 mm, farbig lackiert, enthalten.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Ausgangsleitung Neopren H07RN-F vorgekabelt, Länge 800 mm.. Inspektionsklappe werkzeuglos zu öffnen.

9210T23012GD	Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9210 NOVA (T2) 12W 3000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend DALI 2

Abmessung und Body

Länge[mm]	475
Breite [mm]	230
Höhe[mm]	75
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK09
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	3.85
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtendem Polyesterlack, korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit, Kühlkörper aus druckgegossenem Aluminium mit Rippenstruktur und Diffusor aus gehärtetem Spezialglas, Stärke 4 mm
Volumen [mÂ³]	0.0061005
Produktfarbe	silber
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	475 mm (L) x 230 mm (P) x 75 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	2222
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 >100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Mittlere asymmetrische Optik 45° Straßenleuchte IESNA Typ II mit hochleistungs-PMMA-Linsen. Diffusor aus ebener gehärteter extraheller Glasplatte, Stärke 4 mm.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	185
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	12
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

9210T23012GD Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9210 NOVA (T2) 12W 3000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend DALI 2

Sonstige technische Daten

Steuersignal	DALI d4i
Eignung	Außen

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar



Steuerung


Ansteuerung	DALI 2


Grafiken









Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

9210T23012GD

Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9210 NOVA (T2) 12W 3000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend DALI 2

WEB

VIDEO

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937