

9210T23075ZS


# Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9210 NOVA (T2) 75W 3000K Silber asymmetrisch breitstrahlend Zhaga Sockel D4i up/down





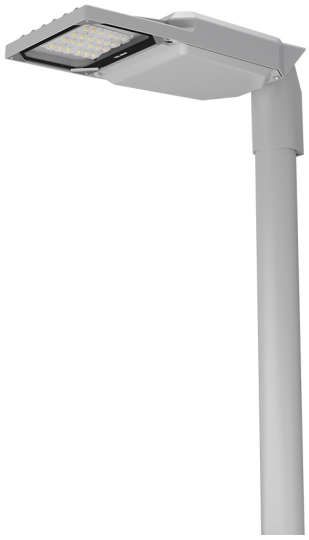




| Ra | 3000 |
|---|---|
| > 70 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | NOVA |
| **Herkunftsland** | Italien |
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Technologie** | LED |
| **Fertigungsnormen** | EN/IEC 60598-1 |
| **Lebensdauer [h]** | 100.000h |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Produkt Typ** | Straßen-/Mastaufsatzleuchte |
| **Überspannungsschutz** | geprüft |
| **Enthaltene Lichtquelle** | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar. |

| | |
|---|---|
| **9210T23075ZS** | Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9210 NOVA (T2) 75W 3000K Silber asymmetrisch breitstrahlend Zhaga Sockel D4i up/down |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 230 (L) |
| **Breite [mm]** | 475 (P) |
| **Höhe[mm]** | 75 (H) |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | ja |
| **Gewicht [kg]** | 3,85 |
| **Material Korpus** | Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet mit korrosionsbeständiger Polyester-Eindurchhärtung in Silberfarbe, Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss mit Lamellenstruktur und Diffusor aus extrahellem, gehärtetem Flachglas mit einer Stärke von 4 mm. |
| **Produktfarbe** | Silber |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Schutzklasse** | II |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 45° |
| **Lumen* [Lm]** | 11966 |
| **Binningtoleranz** | Mac Adams 3 |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000h |
| **Farbwiedergabeindex** | 70 |
| **Reflektor** | T2 |
| **Dimmbar** | ja |
| **Lumen/Watt** | 160 |
| **Ausstrahlungs Charakteristik** | asymmetrisch |
| **Ausstrahlungs Geometrie** | breitstrahlend |

## Elektrische Daten


| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 75 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |
| **Spannung [Volt]** | 200-240V |


| | |
|---|---|
| **9210T23075ZS** | Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9210 NOVA (T2) 75W 3000K Silber asymmetrisch breitstrahlend Zhaga Sockel D4i up/down |


## Sonstige technische Daten


| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperatur [°C]** | -25° C bis 45° C |
| **Steuersignal** | Zhaga Sockel D4i up/down |

# Grafiken






# Downloads

VIDEO

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937