


9300ME2242ZD

Straßenleuchte 9300 GEO (ME) 42W Ambra
CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend
zhaga socket D4i



Deklaration

Produktgruppen Name	GEO
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Straßen-/Mastaufsatzleuchte
Verwendung	LED-Leuchte für Straßen-, Fuß- und Radwegbeleuchtung sowie Stadtbeleuchtung.
Überspannungsschutz	10kv
Projektartikel	Projektartikel, Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit anfragen.
Lieferumfang	Mastaufsatz Festanbringung Durchmesser 60 mm pulverbeschichtet einschließlich. Überspannungsschutz 10 kV einschließlich. Anschlussleitung Neopren H07RN-F werkseitig konfektioniert, Länge 1500 mm.

9300ME2242ZD

Straßenleuchte 9300 GEO (ME) 42W Ambra CRI 70 Silber asymmetrisch
breitstrahlend zhaga socket D4i



Abmessung und Body

Länge[mm]	460
Breite [mm]	170
Höhe[mm]	55
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	7.2
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtender Polyesterfarbe Korrosionsschutz Farbe Corten, hochgradig transparentes Tempered Glass Dicke 4 mm, Silikon-Dichtung.
Produktfarbe	silber. graphit. anthrazit
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	460 mm (L) x 170 mm (P) x 55 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	Ambra
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	5493
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>70
Reflektor	Asymmetrische breite Straßenoptik EN13201 Klasse ME mit hocheffizientem PMMA-Linsen.
Dimmbar	ja
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	131
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	42
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

9300ME2242ZD

Straßenleuchte 9300 GEO (ME) 42W Ambra CRI 70 Silber asymmetrisch
breitstrahlend zhaga socket D4i



Sonstige technische Daten

Steuersignal	DALI / Zhaga
Eignung	Außen

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Ansteuerung DALI / Zhaga Sockel
	Zhaga Sockel Oben


Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	zhaga socket D4i
-------------	------------------

Grafiken

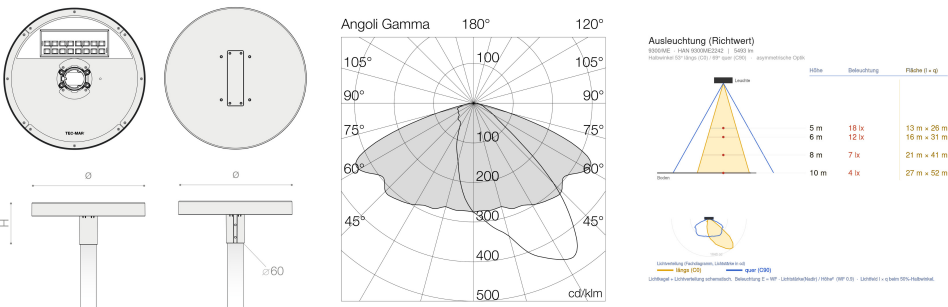

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



TEC-MAR[®].de

Seit 1992 steht TEC-MAR für innovative Beleuchtungslösungen „**Made in Italy**“. Ob für Industrie, Gewerbe oder urbane Räume – wir verbinden Tradition, Qualität und modernes Design mit vielseitiger Funktionalität.

Der Anspruch: „High Lighting Performance“ – leistungsstarke Beleuchtungslösungen, die weltweit in über 40 Ländern geschätzt werden.

Erleben Sie dynamische und maßgeschneiderte Produkte für jede Anwendung – mit **TEC-MAR**.

TEC-MAR Leuchten GmbH

Skalitzer Straße 33
D 10999 Berlin

office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

tec-mar.de