
9301RD4034GL

9301 AERO (RD) 34W 4000K Silber on/off



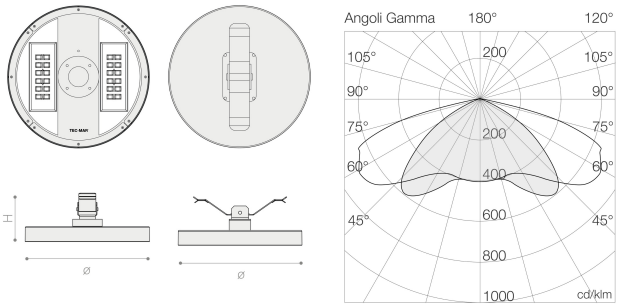

Ra	4000
> 70	K

Deklaration

Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Seilleuchte zur Beleuchtung von Stadtstraßen, Kreuzungen und städtischen Verkehrsknotenpunkten.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Verstellbare Halterung für Seilaufhängung mit Selbstausgleich.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Ausgangskabel Neopren H07RN-F vorkonfektioniert, Länge 1500 mm.

9301RD4034GL	9301 AERO (RD) 34W 4000K Silber on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	460
Breite [mm]	170
Höhe[mm]	200
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	10.0
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverlackiert mit thermohärtendem Polyesterlack, korrosionsbeständig, Farbe Grafit, gehärtetes Glas mit hoher Transparenz, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	460 mm (L) x 170 mm (P) x 200 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	5449
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>70
Reflektor	Optik für Straßenmitte EN13201 Klasse M mit Hochleistungs-PMMA-Linsen.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	160
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	34
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

9301RD4034GL	9301 AERO (RD) 34W 4000K Silber on/off

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Außen


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken





Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937