


9301RD4107GL

## 9301 AERO (RD) 107W 4000K Silber on/off

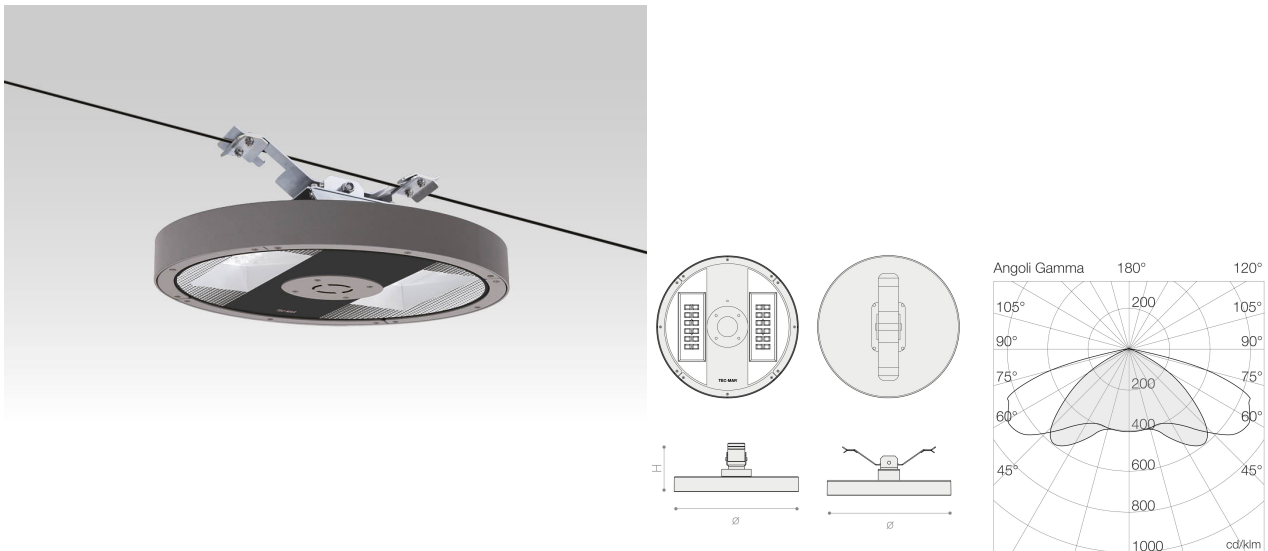

## Deklaration

|                     |                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code          | 94054210                                                                                                                                                                     |
| Technologie         | LED                                                                                                                                                                          |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                          |
| Lebensdauer [h]     | 100000                                                                                                                                                                       |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                                                                                      |
| Verwendung          | Apparecchio led da tesata per illuminare strade urbane, incroci e svincoli cittadini.                                                                                        |
| Überspannungsschutz | 10kv                                                                                                                                                                         |
| Lieferumfang        | Attacco regolabile per installazione su tesata con auto-bilanciamento.. Surge Protection da 10kV incluso.. Cavo in neoprene H07RN-F in uscita precablato, lunghezza 1500 mm. |



## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                   | 460                                                                                                                                                                                      |
| Breite [mm]                 | 170                                                                                                                                                                                      |
| Höhe[mm]                    | 200                                                                                                                                                                                      |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                                                                                                                                                                     |
| IP Schutzart                | IP66                                                                                                                                                                                     |
| Schutzklasse II - Isolation | ja                                                                                                                                                                                       |
| Gewicht [kg]                | 10.0                                                                                                                                                                                     |
| Material Korpus             | Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore grafite, vetro temperato ad alta trasparenza spessore 4 mm, guarnizione in silicone. |
| Produktfarbe                | silber                                                                                                                                                                                   |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                                                                                                                        |
| Schutzklasse I - Erdung     | nein                                                                                                                                                                                     |
| Abmessungen [mm]            | 460 mm (L) x 170 mm (P) x 200 mm (H)                                                                                                                                                     |
| Farbe:                      | Silber                                                                                                                                                                                   |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                           |
| Lumen* [Lm]              | 15578                                                                          |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                         |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                                            |
| Farbwiedergabeindex      | CRI>70                                                                         |
| Reflektor                | Ottica per centrostrada EN13201 Classe M con lenti in PMMA ad alto rendimento. |
| Dimmbar                  | nein                                                                           |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                          |
| Lumen/Watt               | 146                                                                            |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                               |

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 107      |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

9301RD4107GL

9301 AERO (RD) 107W 4000K Silber on/off



## Sonstige technische Daten

|              |         |
|--------------|---------|
| Steuersignal | on/off  |
| Eignung      | Esterni |


## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung

|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | on/off |
|-------------|--------|

## Grafiken

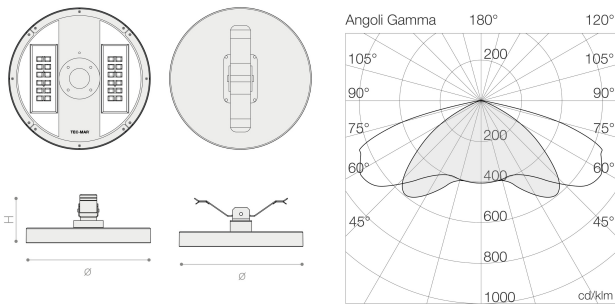

## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**