

9302RT5056MD

# Straßenleuchte 9302 GEO B (RT) 56W 5000K CRI 70 Anthrazit symmetrisch rotationsstrahlend virtuelle Mitternacht



## Deklaration

|                            |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taric Code</b>          | 94054990                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fertigungsnormen</b>    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                                                        |
| <b>Garantie</b>            | 7 Jahre                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Verwendung</b>          | LED-Leuchte für Straßen-, Fuß- und Radwegbeleuchtung sowie Stadtbeleuchtung.                                                                                                                               |
| <b>Überspannungsschutz</b> | 10kv                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Projektartikel</b>      | Projektartikel, Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit anfragen.                                                                                                                                           |
| <b>Lieferumfang</b>        | Mastaufsatz Festanbringung Durchmesser 60 mm pulverbeschichtet einschließlich.<br>Überspannungsschutz 10 kV einschließlich.. Anschlussleitung Neopren H07RN-F werkseitig<br>konfektioniert, Länge 1500 mm. |

9302RT5056MD

Straßenleuchte 9302 GEO B (RT) 56W 5000K CRI 70 Anthrazit symmetrisch  
rotationsstrahlend virtuelle Mitternacht



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                | 460                                                                                                                                                       |
| Breite [mm]              | 170                                                                                                                                                       |
| Höhe[mm]                 | 55                                                                                                                                                        |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                      |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                      |
| Gewicht [kg]             | 7.2                                                                                                                                                       |
| Material Korpus          | Druckgussaluminiumgehäuse mit thermohärtendem Polyesterantichrom-Pulverlack, Farbe Graphit, Hartglas mit hoher Transparenz, Stärke 4 mm, Silikondichtung. |
| Abmessungen [mm]         | 460 mm (L) x 170 mm (P) x 55 mm (H)                                                                                                                       |
| Farbe:                   | Anthrazit                                                                                                                                                 |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 5000                                                                                                                                 |
| Lumen* [Lm]              | 8518                                                                                                                                 |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                               |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                                                                                                  |
| Reflektor                | Rotationssymmetrisches Optiksystem mit hocheffizienten PMMA-Linsen. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, ebene Ausführung, 4 mm Stärke. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                |
| Lumen/Watt               | 152                                                                                                                                  |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                     |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 56      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |       |
|---------|-------|
| Eignung | Außen |
|---------|-------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

9302RT5056MD


Straßenleuchte 9302 GEO B (RT) 56W 5000K CRI 70 Anthrazit symmetrisch  
rotationsstrahlend virtuelle Mitternacht



Steuerung

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Ansteuerung | virtuelle Mitternacht |
|-------------|-----------------------|

Grafiken

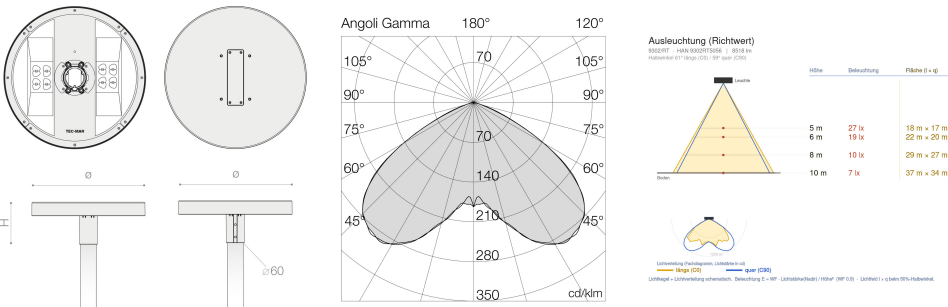

Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



# TEC-MAR<sup>®</sup>.de

---

Seit 1992 steht TEC-MAR für innovative Beleuchtungslösungen „**Made in Italy**“. Ob für Industrie, Gewerbe oder urbane Räume – wir verbinden Tradition, Qualität und modernes Design mit vielseitiger Funktionalität.

Der Anspruch: „High Lighting Performance“ – leistungsstarke Beleuchtungslösungen, die weltweit in über 40 Ländern geschätzt werden.

Erleben Sie dynamische und maßgeschneiderte Produkte für jede Anwendung – mit **TEC-MAR**.

## TEC-MAR Leuchten GmbH

Skalitzer Straße 33  
D 10999 Berlin

office@tec-mar.de  
+49 (0) 30 120 83 600

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**tec-mar.de**