


P902A37412PL

Straßenleuchte P902 LIZ (A3) 12W 4000K CRI 70 Schwarz asymmetrisch mittelstrahlend on/off

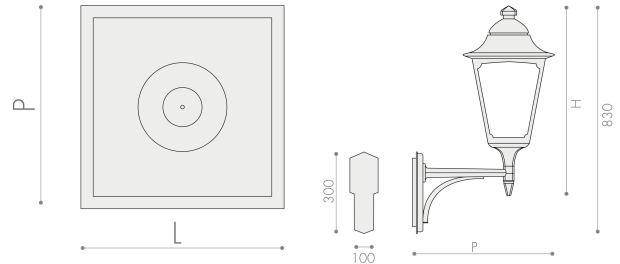

Deklaration

Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Straßenbeleuchtung zur Ausleuchtung öffentlicher Grünanlagen, Altstädte, Plätze, Ortskerne und Arkaden. Geeignet zur Montage auf Mastspitze vertikal, als Hängeleuchte oder Wandmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Überspannungsschutz bis 10kV enthalten.. Anschlussleitung in Neopren H05RN-F vorkonfektioniert, Länge 1500 mm.

P902A37412PL

Straßenleuchte P902 LIZ (A3) 12W 4000K CRI 70 Schwarz asymmetrisch
mittelstrahlend on/off



Abmessung und Body

Länge[mm]	330
Breite [mm]	330
Höhe[mm]	710
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	6.7
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverlackiert mit thermohärtender Polyesterfarbe, Korrosionsschutz, Farbe Schwarz.
Volumen [m ³]	0.077319
Produktfarbe	matt schwarz
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	330 mm (L) x 330 mm (P) x 710 mm (H)
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	2008
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>70
Reflektor	Mittlere asymmetrische Straßenoptik 45° IESNA Typ II mit hocheffizienten PMMA-Linsen.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	167
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	12
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

P902A37412PL

Straßenleuchte P902 LIZ (A3) 12W 4000K CRI 70 Schwarz asymmetrisch
mittelstrahlend on/off



Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Außen


Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken

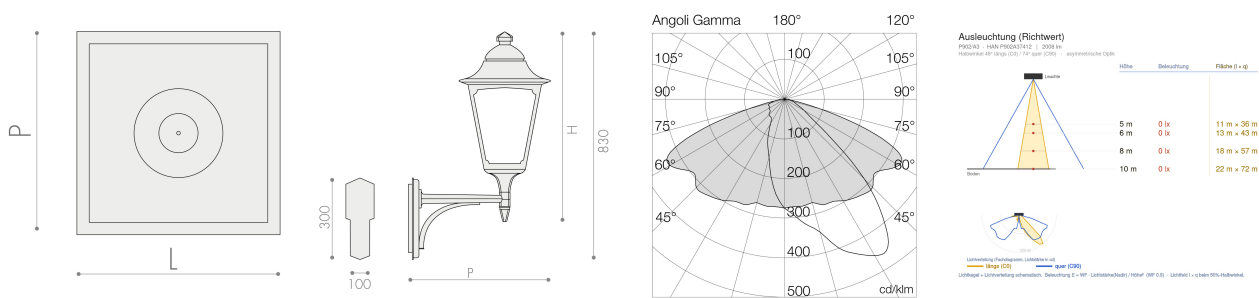

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com