

TACR370203PR

TEC-MAR Quick Connect | Buchse | 16A 250V | IP66 | 1-2,5mm



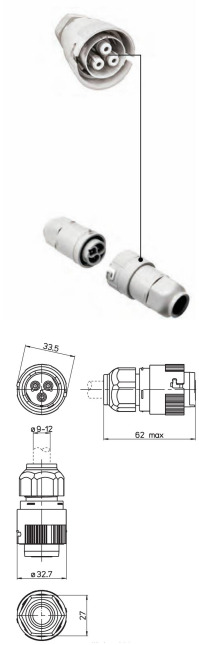



Deklaration

Produktgruppen Name	Steckverbinder IP66/IP68
Herkunftsland	Italien
Zertifizierung IMQ	Ja
Zertifizierung ROHS	Ja (RoHS-konform)
Taric Code	85366990
Zertifizierung CE	Ja
Fertigungsnormen	EN/IEC 61984
Produkt Typ	Verbindungsbuchse / Steckverbinder
Verwendung	Geschützte Verbindungsbuchse zum wasserdichten Anschluss von Leuchten und elektrischen Geräten im Außen- und Feuchtbereich, z. B. an Mast, Wand oder Lichtanlagen
Zertifizierung UL	cULus anerkannt (600 V, 15 A AWG14 / 10 A AWG16 / 7 A AWG18, T105)

TACR370203PR TEC-MAR Quick Connect | Buchse | 16A 250V | IP66 | 1-2,5mm

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	32,7
Länge[mm]	62
IP Schutzart	IP66/IP68
Gewicht [kg]	0,028
Material Korpus	Polyamid (PA), hellgrau
Produktfarbe	Hellgrau
Überverpackung [Stück]	200
Farbe:	Hellgrau
Bauform	Verbindungsbuchse (weiblich), steckbar

Elektrische Daten

Spannung [Volt]	250
Spannung Art	AC
Stromstärke (Max)	16 A

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-10 bis 120 °C (T120)
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 120
Eignung	Außen- und Feuchtbereich (IP66/IP68), Anschluss von Leuchten

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Geschützte Verbindungsbuchse 2P E, 16 A / 250 V, Schutzart IP66/IP68
	Gehäuse aus hellgrauem Polyamid (PA), versilberte Messingkontakte
	Schraubklemmen für Leiterquerschnitte 1-2,5 mm2, Kabeldurchmesser 9-12 mm
	Verbindungsbuchse der Serie 3702/V zur steckbaren Verbindung mit dem Stecker 3701/..., werkzeuglos verriegelbar
Vorteil	Wasserdicht bis IP66/IP68 (3 m / 2 h) - ideal für Außen- und Feuchtbereiche
	Sichere, werkzeuglos steckbare Verbindung mit Verriegelung
	Hohe Temperaturbeständigkeit bis 120 °C (Bemessung T120)
	Für flexible und starre Leiter von 1 bis 2,5 mm2 geeignet
	RoHS-konform sowie IMQ- und UL-anerkannt


TACR370203PR TEC-MAR Quick Connect | Buchse | 16A 250V | IP66 | 1-2,5mm


Anschluss

Belegung der Anschlüsse	2P E (2 Pole Schutzleiter)
Anschlüsse	2P E
Max. Querschnitt [mm²]	2,5
Kabelquerschnitt	1-2,5 mm2 (flexibel und starr)


Grafiken











Zubehör



1

TACR370203PR TEC-MAR Quick Connect | Buchse | 16A 250V | IP66 | 1-2,5mm

Abb 1	TACR370103SP	TEC-MAR Quick Connect	Stecker	16A 250V	IP66	1-2,5mm

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937