

87501056

LED Treiber 100W, 24V DC, Konstantspannung, SNC2



100 Watt Leistung



Konstantspannungs-LED-Treiber, 24 V A



Maximale Ausgangsleistung 100 W

Erleben Sie unseren innovativen Produkttyp: Multifunktionsgerät, das mit modernster Technik und beeindruckender Präzision überzeugt. Dieses Gerät vereint herausragende Leistung, ansprechendes Design und einfache Bedienbarkeit, wodurch es in unterschiedlichsten Räumen von Büros über Werkstätten bis hin zu privaten Anwendungen ideale Dienste leistet. Sein Alleinstellungsmerkmal: intelligente Kombination aus Effizienz und Zuverlässigkeit.



Deklaration

ARTIKELNAME	LED Treiber 100W, 24V DC, Konstantspannung, SNC2
PRODUKT CODE	87501056
PRODUKTGRUPPEN NAME	LED Treiber
ZERTIFIZIERUNG ROHS	Ja
TARIC CODE	85043180
TECHNOLOGIE	LED Treiber
ZERTIFIZIERUNG CE	Ja
LEBENSDAUER [H]	50.000
GARANTIE	5 Jahre
PRODUKT TYP	LED Netzteil
STILRICHTUNG	Kompakter Möbeltrafo
ZERTIFIZIERUNG ENEC	Ja



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	245
-----------	-----

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	43
HÖHE[MM]	30
IP SCHUTZART	IP20
GEWICHT [KG]	0,2
MATERIAL KORPUS	Kunststoff
SCHUTZKLASSE	II
BAUFORM	Kompakter Möbeleinbau Trafo



Lichttechnische Daten

DIMMBAR	Nein
DIMMBEREICH	mittels an der Ausgangsseite angeschlossenem externen PWM LED-Dimmer



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	100
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V
AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]	24
MAX. AUSGANGSLEISTUNG (24V)	100W




Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT	Konstantspannungs-LED-Treiber, 24 V Ausgangsspannung
	Maximale Ausgangsleistung 100 W
	Schutzart IP20, Schutzklasse II
	Betriebsspannung 220~240 V AC, Netzfrequenz 50/60 Hz
VORTEIL	Hoher Wirkungsgrad bis 91~% für energieeffizienteren Betrieb
	Sehr geringe Standby-Leistung (<0,5 W) spart Energie im Leerlauf
	Integrierter Kurzschluss-, Überlast- und Übertemperaturschutz sorgt für hohe Sicherheit
	Geeignet für den Betrieb unabhängiger Anwendungen dank Zugentlastungsset
	lange Lebensdauer (50.000 h) und 5 Jahre Herstellergarantie

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

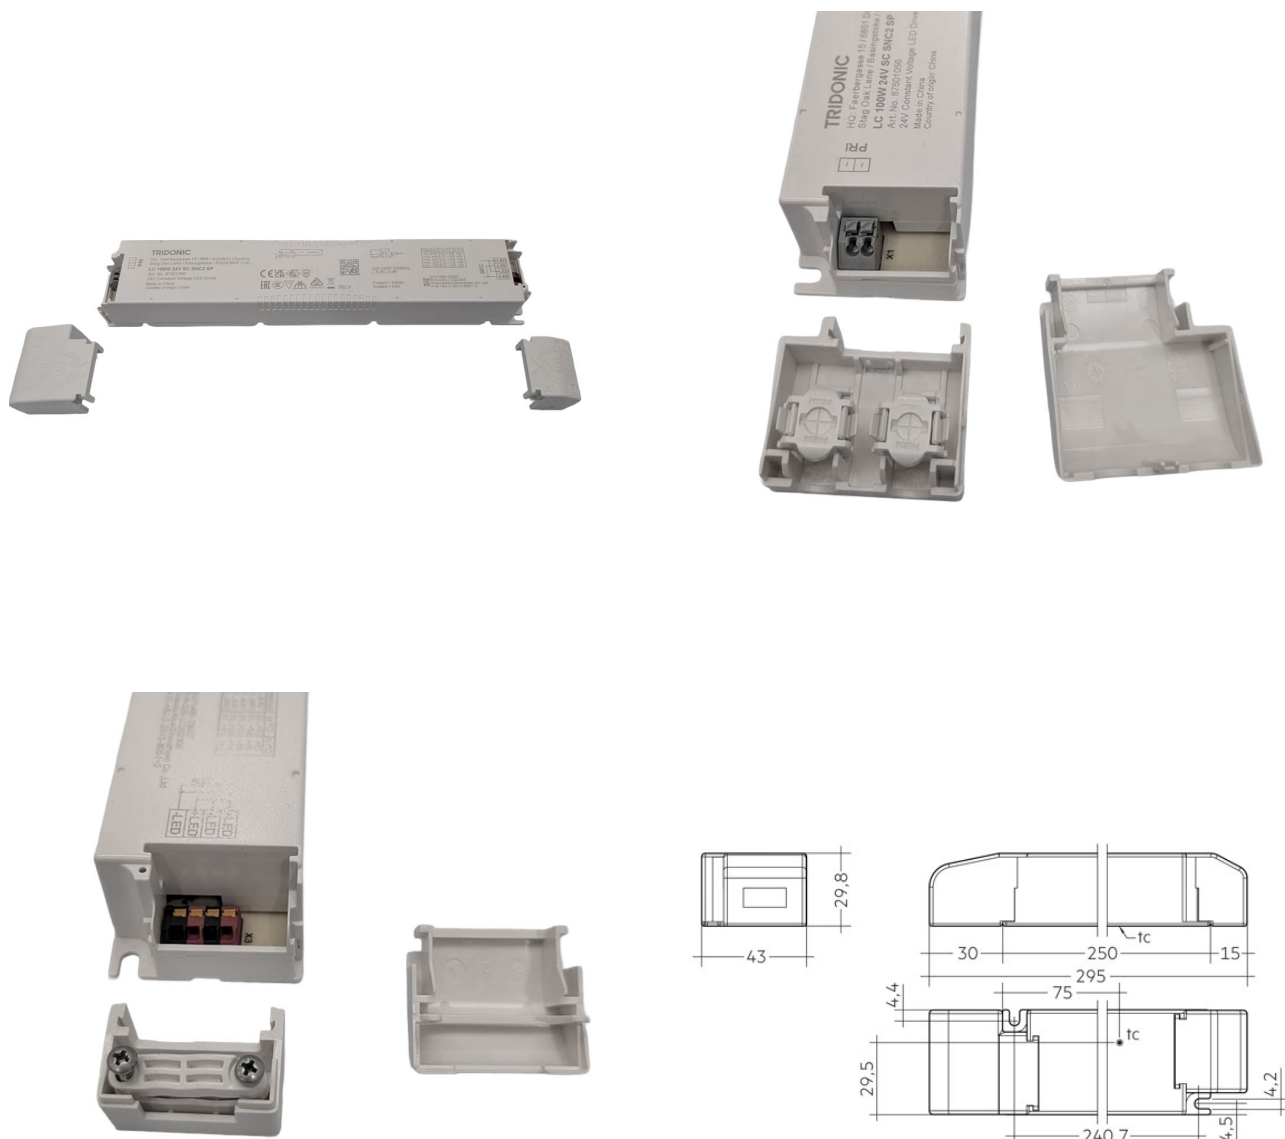

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.