

1055008

EX Leuchte LED | Wannenleuchte EXTRA | Zone 2/22 | 115W | 16311lm | 4000K | IP66









Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	EX Leuchte
Taric Code	85395200
Technologie	LED EX
Zertifizierung CE	Ja
Lebensdauer [h]	L80B10 â 70 000h
Garantie	5 Jahre
Produkt Typ	EX Leuchte
Verwendung	Explosions Schutz
Zulassung ATEX Zone (Gas)	2
Zulassung ATEX Zone (Staub)	22

1055008	EX Leuchte LED | Wannenleuchte EXTRA | Zone 2/22 | 115W | 16311lm | 4000K | IP66

Abmessung und Body

Länge[mm]	1580
Breite [mm]	155
Höhe[mm]	105
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK10
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	3,8
Material Korpus	Polycarbonat
Produktfarbe	RAL 7035 (Grau) Polycarbonat Opal
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	Ja
Glas-/Schirmmaterial	PC (Polycarbonat) Opal
EX Zone:	2/22 - ATEX 00102X
Bauform	Klassische Wannenleuchte

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	16311
Lichtstromrückgang	L80B10
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Widerstand Verglühen	850°
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lumen/Watt	142

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	115
Spannung [Volt]	220 - 240V AC
Betriebsspannung	Wechselspannung

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-20° bis 40°C

1055008	EX Leuchte LED | Wannenleuchte EXTRA | Zone 2/22 | 115W | 16311lm | 4000K | IP66


Anschluss

Belegung der Anschlüsse	Stirnseitige PG Verschraubung M20x1,5 (7-12mm Kabel)
Anschlüsse	Leuchtenanschlussblock bis 2,5mm²

Steuerung

Signaleingang	ON/OFF

Grafiken

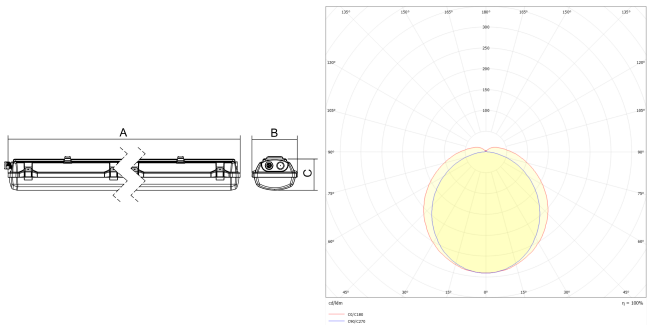

Downloads

EULUMDAT

KONFORMITAETSERKLARUNG

PRUEFZERTIFIKAT

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937