

01U302414IN-MB

DURASTRIP SELECT 140 - 14-930-IP20-5M



70 Watt Leistung



außergewöhnliche Langlebigkeit



Kombiniert brillante Beleuchtung

Der DURASTRIP SELECT 140 ist ein vielseitiger LED Strip mit warmweißer Lichtfarbe (3000 Kelvin) und 1300 lm/m Helligkeit. Seine Dimmbarkeit und ein breiter Abstrahlwinkel von 120° machen ihn ideal für verschiedene Beleuchtungsanforderungen. Mit einer Lebensdauer von 30.000 Stunden ist er langlebig und effizient. Perfekt für Innenräume wie Wohnzimmer, Küchen oder Büros, wo hochwertige Lichtqualität gefragt ist.



Deklaration

ARTIKELNAME	DURASTRIP SELECT 140 - 14-930-IP20-5M
PRODUKT CODE	01U302414IN-MB
HERKUNFTSLAND	P.R.C.
TARIC CODE	85395100
LEBENSDAUER [H]	30000
GARANTIE	Bis 2 Jahre (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr. sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
PRODUKT TYP	LED Strip
QUECKSILBERANTEIL	0 mg



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	5000 mm
------------------	---------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

HÖHE[MM]	1 mm
GEWICHT [KG]	0.09
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	20
FASSUNG	Offene Kabelenden



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	120°
LUMEN / METER [LM]	1300 lm/m
LICHTSTROMRÜCKGANG	L70B20
FARBWIEDERGABEINDEX	90
DIMMBAR	Ja
LICHTFARBE	Warmweiß
STARTZEIT DER LAMPE	<0.2
ZEIT BIS 60% HELLGKEIT	Sofort volles Licht



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	70
SPANNUNG [VOLT]	24 Vdc




Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25°C / 35°C
--------------------	--------------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

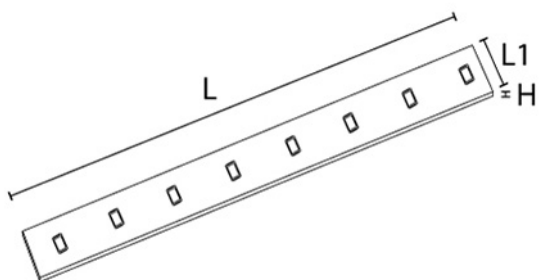

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.