01U402411IN-TB

LED-Streifen DURASTRIP SELECT 240 IP20 240 LED/m 5m 11W/m 24V 4000K

Durastrip Select 240





4000 K
Neutralweiss
11 W/m

Ra	4000
> 90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DURASTRIP SELECT
Herkunftsland	P.R.C.
Taric Code	85395100
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020) CEI EN 60598-1:2022 CEI EN 60598-2-1:2022 CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021) CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022) CEI EN 61547:2010 CEI EN 62031:2021 (A11:2022) CEI EN 62471:2010 IEC/TR 62471-2:2009 CEI EN 62493:2015 CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	30000
Garantie	Bis 2 Jahre | | (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr, sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.
Energieeffizienzklasse	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
Produkt Typ	LED Strip

01U402411IN-TB LED-Streifen DURASTRIP SELECT 240 IP20 240 LED/m 5m 11W/m 24V 4000K

Deklaration

Quecksilberanteil	0 mg

Abmessung und Body

Länge[mm]	5000 mm
Breite [mm]	10 mm
Höhe[mm]	1 mm
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0.1
Überverpackung [Stück]	20
Fassung	Offene Kabelenden
Schutzklasse	III

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen / Meter [Lm]	1100 lm/m
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	90
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	55
Spannung [Volt]	24 Vdc

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

01U402411IN-TB

LED-Streifen DURASTRIP SELECT 240 IP20 240 LED/m 5m 11W/m 24V 4000K

WEB

Grafiken



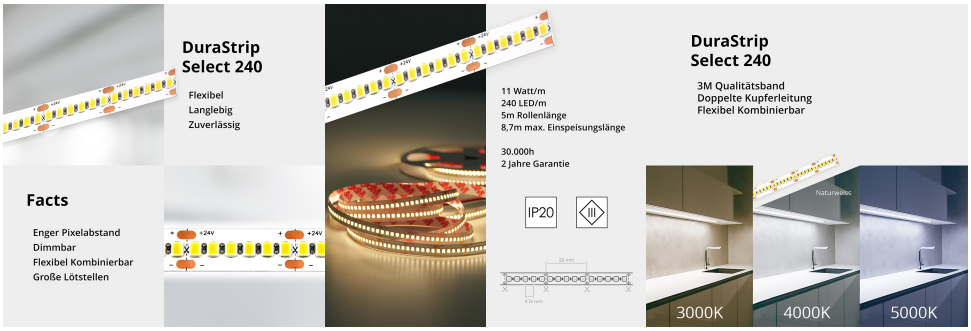

Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937