

DURASTRIP SELECT 140 - 14-940-IP65-5M



70 Watt Leistung



außergewöhnliche Langlebigkeit



Kombiniert brillante Beleuchtung

Entdecken Sie unseren einzigartigen, dimmbaren LED-Strip für jede Stimmung und jeden Raum. Ideal für Wohnräume, Büros und Gastronomiebetriebe, bieten die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten leuchtende Akzente. Seine flexible Form und einfache Installation machen ihn zum Highlight jeder Beleuchtungslösung. Ob zur Akzentuierung oder als direktes Licht, dieser LED-Strip bietet unendliche Gestaltungsfreiheit.



Deklaration

ARTIKELNAME	DURASTRIP SELECT 140 - 14-940-IP65-5M
PRODUKT CODE	01U402414EX-MB
HERKUNFTSLAND	P.R.C.
TARIC CODE	85395100
LEBENSDAUER [H]	30000
GARANTIE	Bis 2 Jahre (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr. sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
PRODUKT TYP	LED Strip
QUECKSILBERANTEIL	0 mg



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	5000 mm
------------------	---------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

HÖHE[MM]	4 mm
GEWICHT [KG]	0.212
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	10
FASSUNG	Verbinder



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	120°
LUMEN / METER [LM]	1330 lm/m
LICHTSTROMRÜCKGANG	L70B20
FARBWIEDERGABEINDEX	90
DIMMBAR	Ja
LICHTFARBE	Natürliches Licht
STARTZEIT DER LAMPE	<0.2
ZEIT BIS 60% HELBIGKEIT	Sofort volles Licht



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	70
SPANNUNG [VOLT]	24 Vdc




Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25°C / 35°C
--------------------	--------------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

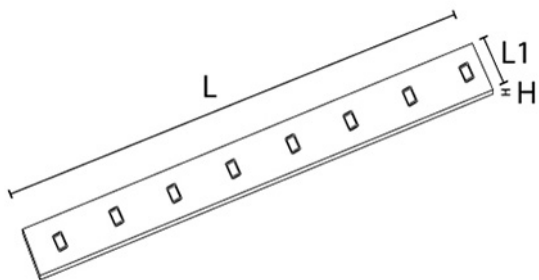

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.