

01U402414IN-MB

DURASTRIP SELECT 140 - 14-940-IP20-5M



70 Watt Leistung



außergewöhnliche Langlebigkeit



Kombiniert brillante Beleuchtung

Der dimmbare LED Strip ist ein vielseitiges Beleuchtungswunder, das durch seine einstellbare Helligkeit beeindruckt. Ob für stimmungsvolle Akzente im Wohnzimmer, funktionale Beleuchtung in der Küche oder als Highlight in einem modernen Büro - dieser Strip passt sich jeder Umgebung an. Seine effiziente LED-Technologie sorgt für Langlebigkeit und energiesparenden Betrieb. Perfekt für kreative Lichtgestaltungen in jedem Raum Ihres Zuhauses oder Büros.



Deklaration

ARTIKELNAME	DURASTRIP SELECT 140 - 14-940-IP20-5M
PRODUKT CODE	01U402414IN-MB
HERKUNFTSLAND	P.R.C.
TARIC CODE	85395100
LEBENSDAUER [H]	30000
GARANTIE	Bis 2 Jahre (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr. sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
PRODUKT TYP	LED Strip
QUECKSILBERANTEIL	0 mg



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	5000 mm
------------------	---------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

HÖHE[MM]	1 mm
GEWICHT [KG]	0.08
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	20
FASSUNG	Offene Kabelenden



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	120°
LUMEN / METER [LM]	1330 lm/m
LICHTSTROMRÜCKGANG	L70B20
FARBWIEDERGABEINDEX	90
DIMMBAR	Ja
LICHTFARBE	Natürliches Licht
STARTZEIT DER LAMPE	<0.2
ZEIT BIS 60% HELLIGKEIT	Sofort volles Licht



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	70
SPANNUNG [VOLT]	24 Vdc




Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25°C / 35°C
--------------------	--------------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

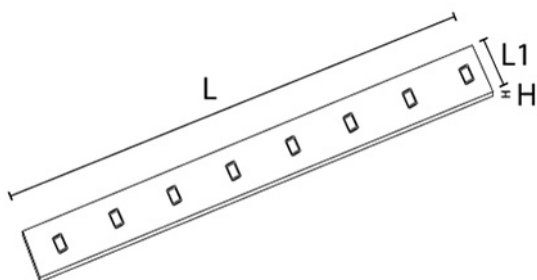

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.