
07U35HVE12-D

LED-Streifen DURASTRIP HiVolt ARCH DIMMABLE 1m 12W/m 230V 3500K

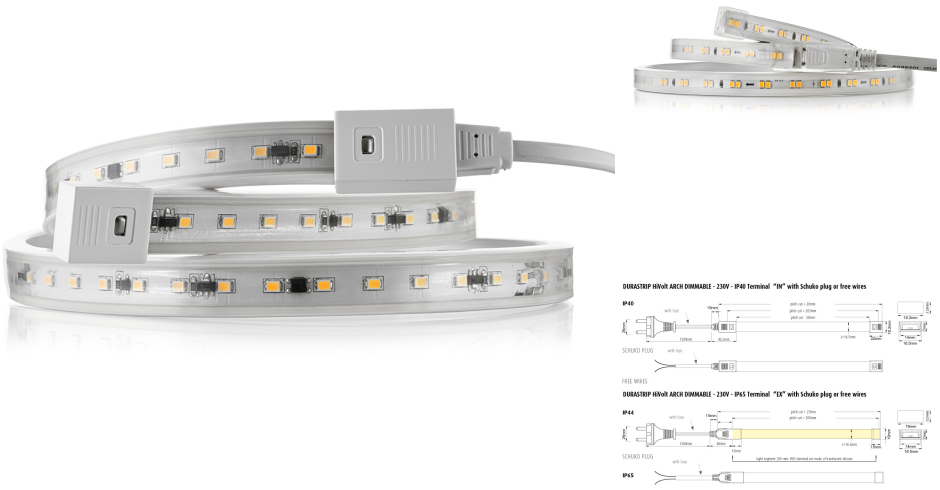

Ra	3500
> 90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DURASTRIP HiVolt ARCH DIMMABLE
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8.01191E 12
Taric Code	85395100
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	35000
Garantie	3 Jahre (bei 4000 h/Jahr)

07U35HVE12-D LED-Streifen DURASTRIP HiVolt ARCH DIMMABLE 1m 12W/m 230V 3500K

Deklaration

Energieeffizienzklasse	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
Produkt Typ	LED-Streifen
Quecksilberanteil	0 mg
Alternativbezeichnung	DURASTRIP HiVolt ARCH DIMMBAR - 120V

Abmessung und Body

Länge[mm]	1000
Breite [mm]	16,5
Höhe[mm]	7
IP Schutzart	40
Schutzklasse II - Isolation	ja
Material Korpus	Gehäuse aus extrudiertem PVC der neuesten Generation, auch für den Außenbereich, wetter- und UV-beständig, Unterteil und Seiten in weißer Farbe zur Vermeidung einer seitlichen Lichtemission und transparente Abdeckung.
Überverpackung [Stück]	1
Fassung	Verbinder/Offene Kabelenden
Abmessungen [mm]	L 1000 x B 16,5 x H 7 mm
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3500
Öffnungswinkel* [° Grad]	110
Lumen / Meter [Lm]	1220
Binningtoleranz	ANSI/SDCM: 3 Stufen 1 Schiene.
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	90
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3500
Lichtfarbe	Warmweiß natürlich
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
LED	Lebensdauer: Verwendung im Innenbereich >50.000 h. Verwendung im Außenbereich >35.000 h
Augenrisiko	RG0

07U35HVE12-D LED-Streifen DURASTRIP HiVolt ARCH DIMMABLE 1m 12W/m 230V 3500K

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	12
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C


Eigenschaften & Vorteile

	Dimmbare Version mit TRIAC, weiches Dimmen dank des integrierten Steuerchips. Jedes 2,30 cm lange Segment des Strips ist vor Überspannung, Beschädigung oder Überhitzung geschützt. Abschlusskappe und elektrischer Anschluss sind von extrem geringer Größe, ähnlich denen des Strips. Lieferung in der gewünschten Größe und bereits vorverkabelt, je nach Verwendungsart mit Schutzgrad IP40 oder IP65 erhältlich. WARNUNG: Der Schneidabstand beträgt 203 mm.

Anschluss

Anschlüsse	Bis zu 50 Meter Länge mit einem Betriebsgerät.

Grafiken

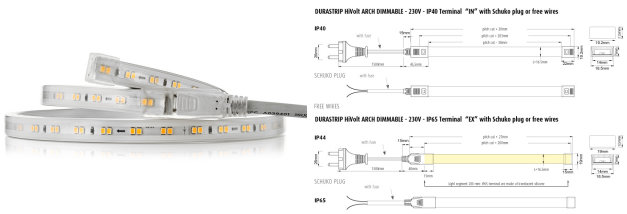

07U35HVE12-D LED-Streifen DURASTRIP HiVolt ARCH DIMMABLE 1m 12W/m 230V 3500K

WEB

Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937