
12UM240935

DuraNeonFlex TWIST - 9-835-IP40/65-5M

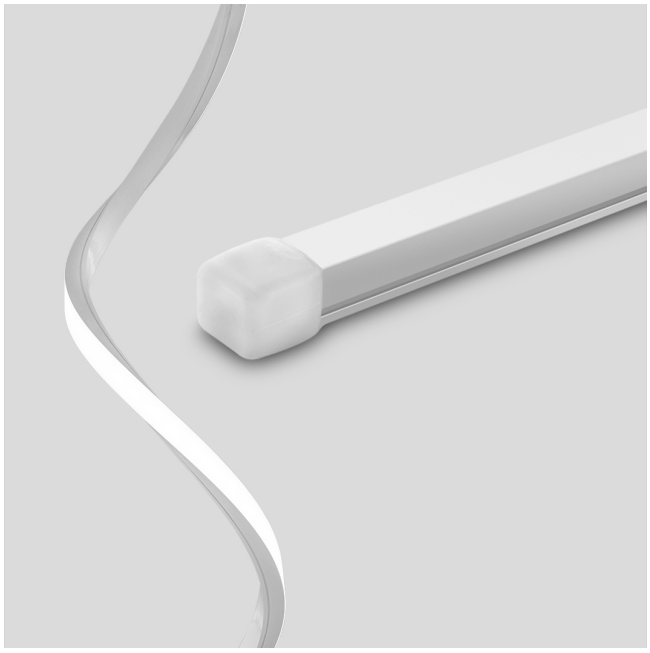

Ra	3500
> 80	K

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
Taric Code	85395100
Garantie	Bis 3 Jahre | | (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr. sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.
Energieeffizienzklasse	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
Produkt Typ	LED Strip
Quecksilberanteil	0 mg

Abmessung und Body

Länge[mm]	5000 mm
Höhe[mm]	15 mm
Gewicht [kg]	01.Jul

12UM240935 DuraNeonFlex TWIST - 9-835-IP40/65-5M

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3500
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	4250
Lumen / Meter [Lm]	425 lm/m
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	>80
Dimmbar	Ja
Startzeit der Lampe	<0.2
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	45
Spannung [Volt]	24 Vdc

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937