
12UM240940

LED-Neonflex DuraNeonFlex TWIST 5m 9W/m 24V 4000K

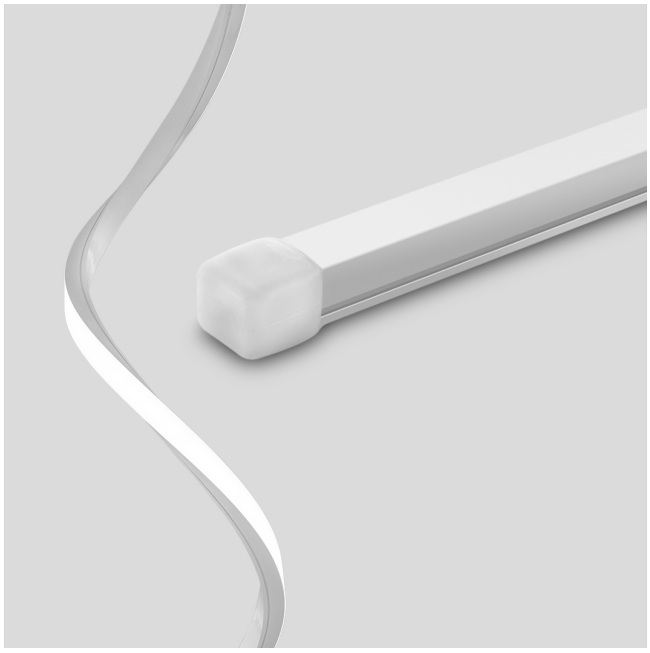

Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DuraNeonFlex TWIST
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	85395100
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	36000
Garantie	3 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Energieeffizienzklasse	E

12UM240940 LED-Neonflex DuraNeonFlex TWIST 5m 9W/m 24V 4000K

Deklaration

Produkt Typ	LED-Neonflex
Quecksilberanteil	0 mg
Zertifizierung UL	ja
Alternativbezeichnung	DuraNeonFlex TWIST

Abmessung und Body

Länge[mm]	5000
Breite [mm]	16
Höhe[mm]	15
IP Schutzart	65
Gewicht [kg]	1,22
Material Korpus	Extrem flexibles, extrudiertes Silikon, stoßfest und wetterbeständig. Lebensdauer: Verwendung im Innenbereich >50.000 h. Verwendung im Außenbereich >35.000 h
Überverpackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	L 5000 x B 16 x H 15 mm
Schutzklasse	III
Schutzklasse III -	ja
Schutzkleinspannung	

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen* [Lm]	4500
Lumen / Meter [Lm]	450
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	80
Dimmbar	Ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Augenrisiko	RG1

12UM240940 LED-Neonflex DuraNeonFlex TWIST 5m 9W/m 24V 4000K

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	45
Spannung [Volt]	24
Spannung Art	DC

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile

	Extrem flexible kontinuierliche Lichtlinien. je nach Modell können Kurven bis zu einem Radius von 6 cm mit einer 360°-Drehung in einem Meter verlegt werden! Lebensdauer: Verwendung im Innenbereich >50.000 h. Verwendung im Außenbereich >35.000 h Garantie: 3 Jahre IP65 mit freien Kabeln

Anschluss

Versorgungseingang	Maximaler Strom pro Einspeisung: 4A.

Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937