
BT104N

LED-Feuchtraumleuchte BATTEN BT3 50W 6300lm 4000K 1.5m IP65







Ra	4000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	BATTEN BT3
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905959173
Taric Code	94051940
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)

BT104N	LED-Feuchtraumleuchte BATTEN BT3 50W 6300lm 4000K 1.5m IP65

Deklaration

Produkt Typ	LED-Feuchtraumleuchte
Alternativbezeichnung	Feuchtraumleuchten BT3

Abmessung und Body

Länge[mm]	1500
Breite [mm]	63
Höhe[mm]	63
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	65
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	1,1
Material Korpus	Gehäuse aus Polycarbonat. Abdeckung aus opalem Polycarbonat mit internen Lamellen für die Verringerung des Lichtstromrückgangs und die Optimierung der Lichtemission.
Produktfarbe	weiss
Überverpackung [Stück]	10
Schutzklasse I - Erdung	nein
Fassung	Anschlussklemme
Abmessungen [mm]	L 1500 x B 63 x H 63 mm
Schutzklasse	II
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen* [Lm]	6300
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	126
Augenrisiko	RG1

BT104N	LED-Feuchtraumleuchte BATTEN BT3 50W 6300lm 4000K 1.5m IP65

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	50
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,9


Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C
Eignung	Supermärkte, Parkplätze, Labors, Lager.

Eigenschaften & Vorteile

	Schnelllöffnungsmechanismus für die Verkabelung. Einfache Reihenschaltung durch die vorhandenen Schnellklemmen. Mit dem 22-W-Modell können bis zu 18 Leuchten, mit dem 11-W-Modell 34 Leuchten und mit dem 7-W-Modell 50 Leuchten in Reihe geschaltet werden.

Grafiken

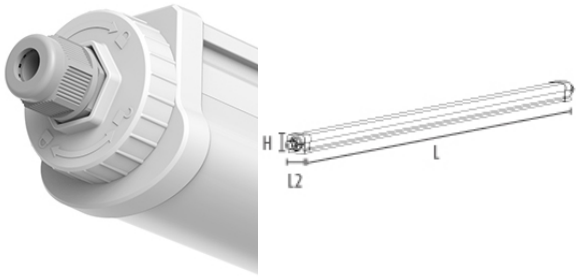

Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

BT104N LED-Feuchtraumleuchte BATTEN BT3 50W 6300lm 4000K 1.5m IP65

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937