

DR04L2-CCT

LED-Einbauleuchte REFL CCT 20W 1800lm CCT 3000-6000K 55° Ø135 IP20



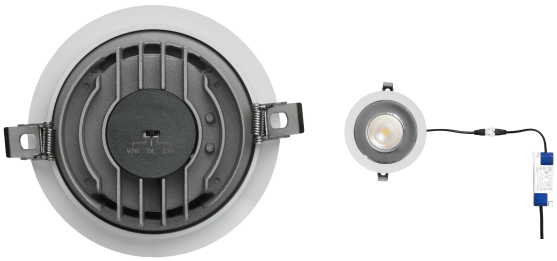



Ra	3000
> 90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	REFL CCT
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	94051190
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-2:2012. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)
Energieeffizienzklasse	E

DR04L2-CCT	LED-Einbauleuchte REFL CCT 20W 1800lm CCT 3000-6000K 55° Ø135 IP20

Deklaration

Produkt Typ	LED-Einbauleuchte
Alternativbezeichnung	REFL CCT

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	135
Höhe[mm]	96
Lochausschnitt [mm]	125
IP Schutzart	20
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0,596
Material Korpus	Gehäuse aus Aluminium-Druckguss.
Überverpackung [Stück]	12
Fassung	Offene Kabelenden
Abmessungen [mm]	Ø 135 x H 96 mm
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	55
Lumen* [Lm]	1800
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	90
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	3515
Blendung	<19
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Lichtfarbe	CCT
Leuchtmittel tauschbar	Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Lumen/Watt	90
Einstellbare Farbtemperatur	3000-6000
Augenrisiko	RG1

DR04L2-CCT	LED-Einbauleuchte REFL CCT 20W 1800lm CCT 3000-6000K 55° Ø135 IP20

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	20
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Stromaufnahme	0,174
Leistungsfaktor	0,5

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile

	Die Familie ist in 4 Leistungen und 3 Standardgrößen erhältlich. Dip-Schalter zur Wahl der Farbtemperatur am Leuchtenkörper. Diffusor-Schutzscheibe. Flicker Free.

Anschluss

Anschlüsse	0.174 A

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

DR04L2-CCT LED-Einbauleuchte REFL CCT 20W 1800lm CCT 3000-6000K 55° Ø135 IP20

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937