
DS04L140Q

# LED-Einbauleuchte LESELI SLIM DS 6W 330lm 4000K 120° IP20



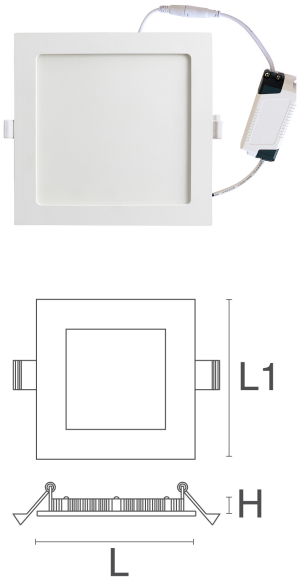


| Ra | 4000 |
|---|---|
| > ≥80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | LESELI SLIM DS |
| **Herkunftsland** | P.R.C. |
| **Zertifizierung ROHS** | ja |
| **EAN Überverpackung** | 8011905959050 |
| **Taric Code** | 94051940 |
| **Technologie** | LED |
| **Zertifizierung CE** | ja |
| **Fertigungsnormen** | CEI EN 55015:2020 ( A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-2:2012. CEI EN 61000-3-2:2019 ( A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 ( EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 ( A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014 |
| **Lebensdauer [h]** | 15000 |
| **Garantie** | 2 Jahre (bei 4000 h/Jahr) |

| | |
|---|---|
| **DS04L140Q** | LED-Einbauleuchte LESELI SLIM DS 6W 330lm 4000K 120° IP20 |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produkt Typ** | LED-Einbauleuchte |
| **Alternativbezeichnung** | LESELI SLIM DS - QUADRAT |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 120 |
| **Breite [mm]** | 120 |
| **Höhe[mm]** | 8,5 |
| **Lochausschnitt [mm]** | 105 |
| **IP Schutzart** | 20 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | ja |
| **Gewicht [kg]** | 0,13 |
| **Material Korpus** | Gehäuse aus Druckguss-Aluminium und Abdeckung aus vergilbungsresistentem Kunststoffmaterial: extrem leicht und gut zu handhaben. Weißer Abschlussring. |
| **Überverpackung [Stück]** | 40 |
| **Abmessungen [mm]** | L 120 x B 120 x H 8,5 mm |
| **Schutzklasse** | II |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 120 |
| **Lumen* [Lm]** | 330 |
| **Lichtstromrückgang** | L70B20 |
| **Farbwiedergabeindex** | â ¥80 |
| **Dimmbar** | Nein |
| **Lichtstärke [Candela]** | 93 |
| **Korrelierte Farbtemperatur (CCT)** | 4000 |
| **Lichtfarbe** | Natürliches Licht |
| **Startzeit der Lampe** | <0,2 s |
| **Zeit bis 60% Helligkeit** | Sofort volles Licht |
| **Lumen/Watt** | 55 |
| **Augenrisiko** | RG0 |

| | |
|---|---|
| **DS04L140Q** | LED-Einbauleuchte LESELI SLIM DS 6W 330lm 4000K 120° IP20 |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 6 |
| **Frequenz** | 50/60 |
| **Spannung [Volt]** | 220-240 |
| **Spannung Art** | AC |
| **Leistungsfaktor** | 0,5 |


## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur** | -25°C / 35°C |

## Eigenschaften & Vorteile

| | |
|---|---|
| | Extrem flache Unterputzleuchten für Wände, Decken und Einrichtungen mit geringem Einbaumaß. |

# Grafiken

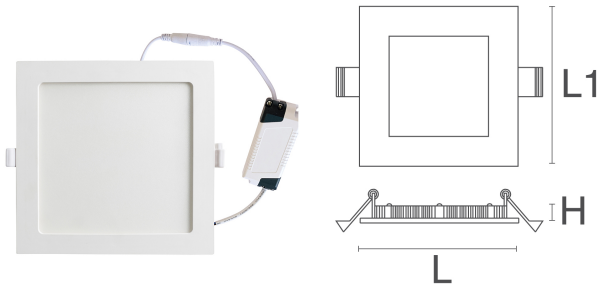


# Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937