DS04L140T

# LESELI SLIM DS 4 Downlight - 6W, 4000K, 330lm, 120°, Ra80, ø105mm, 220-240V




| Ra | 4000 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Herkunftsland** | P.R.C. |
| **EAN Überverpackung** | 8.01191E 12 |
| **Taric Code** | 94051940 |
| **Lebensdauer [h]** | 15000 |
| **Garantie** | Bis 2 Jahre \| \| (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr. sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden. |
| **Produkt Typ** | Downlight |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Durchmesser [mm]** | 120 mm |
| **Höhe[mm]** | 8.5 mm |
| **Gewicht [kg]** | 0.11 |

| | |
|---|---|
| **DS04L140T** | LESELI SLIM DS 4 Downlight - 6W, 4000K, 330lm, 120°, Ra80, ø105mm, 220-240V |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Überverpackung [Stück]** | 40 |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 120° |
| **Lumen* [Lm]** | 330 |
| **Lichtstromrückgang** | L70B20 |
| **Farbwiedergabeindex** | >80 |
| **Dimmbar** | Nein |
| **Lichtstärke [Candela]** | 93 |
| **Lichtfarbe** | Natürliches Licht |
| **Startzeit der Lampe** | <0.2 |
| **Zeit bis 60% Helligkeit** | Sofort volles Licht |


## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 6 |
| **Spannung [Volt]** | 220-240 Vac |
| **Leistungsfaktor** | 0.5 |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur** | -25°C / 35°C |

# Grafiken

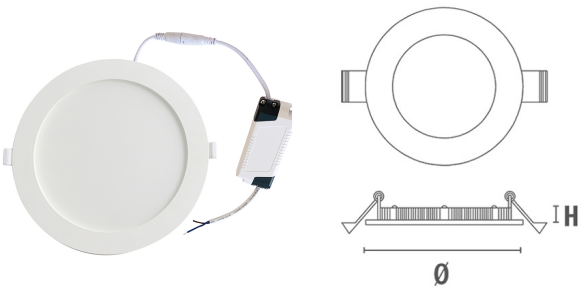

**DS04L140T**

LESELI SLIM DS 4 Downlight - 6W, 4000K, 330lm, 120°, Ra80, ø105mm, 220-240V

WEB

# Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937