DS10L140T

LESELI SLIM DS 10 Downlight - 24W, 4000K, 1800lm, 120°, Ra80, ø280mm, 220-240V



Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
EAN Überverpackung	8.01191E 12
Taric Code	94051940
Lebensdauer [h]	15000
Garantie	Bis 2 Jahre | | (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr. sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.
Produkt Typ	Downlight

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	295 mm
Höhe[mm]	8.5 mm
Gewicht [kg]	0.48

DS10L140T	LESELI SLIM DS 10 Downlight - 24W, 4000K, 1800lm, 120°, Ra80, ø280mm, 220-240V

Abmessung und Body

Überverpackung [Stück]	10

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	1800
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	>80
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	500
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0.2
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht


Elektrische Daten

Leistung [Watt]	24
Spannung [Volt]	220-240 Vac
Leistungsfaktor	0.5

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Grafiken

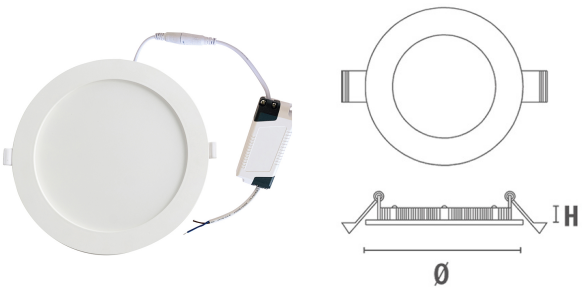

DS10L140T

LESELI SLIM DS 10 Downlight - 24W, 4000K, 1800lm, 120°, Ra80, ø280mm, 220-240V

WEB

Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937