

L2971N

LED-Lampe LINEAR ERRE7s 330° R7s 8.2W 1055lm 4000K

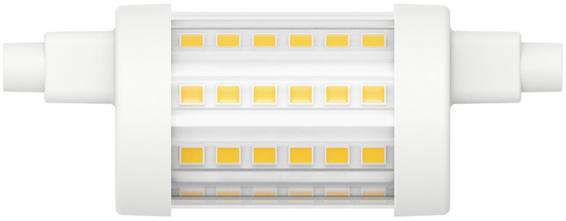



Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	LINEAR ERRE7s 330°
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905932053
Taric Code	85395200
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60968:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62560:2013 (A1:2017/ A11:2020). CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	15000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)

L297IN	LED-Lampe LINEAR ERRE7s 330° R7s 8.2W 1055lm 4000K

Deklaration

Energieeffizienzklasse	E
Produkt Typ	LED-Lampe
Quecksilberanteil	0 mg
Alternativbezeichnung	LINEAR ERRE7s 330°

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	29
Länge[mm]	78 mm
Höhe[mm]	78
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,05
Material Korpus	Wärmeleitende Polymere.
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	R7s
Abmessungen [mm]	Ø 29 x H 78 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	330
Lumen* [Lm]	1055
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	80
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Vergleich Glühlampe:	75
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	129

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	8,2
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50

L2971N	LED-Lampe LINEAR ERRE7s 330° R7s 8.2W 1055lm 4000K

Elektrische Daten

Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Stromaufnahme	0,06
Leistungsfaktor	0,55

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C
Eignung	Durch die Abwesenheit von UV- und Infrarotstrahlung, die zum Ausbleichen der Ware führen, ist diese Leuchte besonders in Geschäftslokalen einer Halogenlampe vorzuziehen.


Eigenschaften & Vorteile


	Die besondere Anordnung der Anschlüsse ermöglicht die Verwendung dieser Lampen in allen Leuchten mit R7s-Fassung.

Anschluss

Anschlüsse	0.06 A

Grafiken





Downloads

AUSSCHREIBUNG

L2971N LED-Lampe LINEAR ERRE7s 330° R7s 8.2W 1055lm 4000K

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937