
LP30120B9UGR-CCT

LED-Panel SLIMFLUX BL UGR CCT PRO 38W 4300lm CCT 3000-6000K UGR<19 Ra90 1.2m IP20

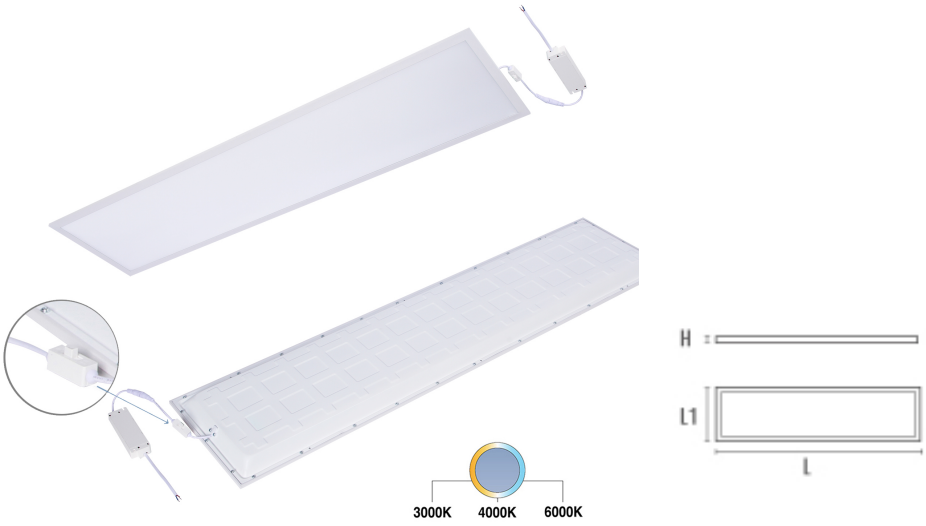

Ra	3000
> ≥90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	SLIMFLUX BL UGR CCT - PRO
Zertifizierung ROHS	ja
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 60598-2-2:2012. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)
Produkt Typ	LED-Panel
Alternativbezeichnung	SLIMFLUX BL UGR CCT - PRO

LP30120B9UGR-CCT	LED-Panel SLIMFLUX BL UGR CCT PRO 38W 4300lm CCT 3000-6000K UGR<19 Ra90 1.2m IP20

Abmessung und Body

Länge[mm]	1195
Breite [mm]	295
Höhe[mm]	40
IP Schutzart	20
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	2,23
Material Korpus	Gehäuse mit weißer Oberfläche. Mikro-Diffusorlinsen aus PMMA.
Überverpackung [Stück]	4
Fassung	Offene Kabelenden
Abmessungen [mm]	L 1195 x B 295 x H 40 mm
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Lumen* [Lm]	4300
Lichtstromrückgang	L80B20
Farbwiedergabeindex	â ¥90
Dimmbar	Nein
Blendung	<19
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Lichtfarbe	CCT
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Leuchtmittel tauschbar	Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Lumen/Watt	113
Einstellbare Farbtemperatur	3000-6000
Augenrisiko	RG0

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	38
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,95

LP30120B9UGR-CCT	LED-Panel SLIMFLUX BL UGR CCT PRO 38W 4300lm CCT 3000-6000K UGR<19 Ra90 1.2m IP20

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile

Externes Netzteil mit Dip-Switch für die Auswahl der Farbtemperatur. Das hinterleuchtete Panel zeichnet sich durch ein dahinter liegendes Fach aus verstärktem Metall mit wärmeabführender Funktion aus, in dem sich die Hinterleuchtung befindet. Die Anordnung der mit speziellen PMMA-Linsen ausgestatteten LEDs auf der horizontalen Platte garantiert eine gleichmäßige Beleuchtung der Oberfläche der Abdeckung und eine hervorragende Lichtausbeute. Farbwiedergabe: Ra>90. Flicker Free. Die Verwendung des dimmbaren 1-10V - Treibers, Code DELT40D-10V, oder DALI, Code A01486, eingestellt auf 800mA, macht die Leuchte konform mit dem italienischen Ministerialerlass vom 24 November 2025 (CAM â Mindestumweltkriterien für öffentliche Gebäude) L90B10 - 50000h.

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937