

LP30120T840DE-A

LED-Panel SLIMFLUX TRANSLUZENTE UP&DOWN PLUS 40W 4000lm 4000K UGR<19 Ra80 1.2m IP20









Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	SLIMFLUX TRANSLUZENTE UP&DOWN - PLUS
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905985714
Taric Code	94051990
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	30000
Garantie	3 Jahre (bei 4000 h/Jahr)

LP30120T840DE-A	LED-Panel SLIMFLUX TRANSLUZENTE UP&DOWN PLUS 40W 4000lm 4000K UGR<19 Ra80 1.2m IP20

Deklaration

Produkt Typ	LED-Panel
Alternativbezeichnung	SLIMFLUX TRANSLUZENTE UP&DOWN - PLUS

Abmessung und Body

Länge[mm]	1200
Breite [mm]	300
Höhe[mm]	14,5
IP Schutzart	20
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	3,5
Material Korpus	Gehäuse mit weißer Oberfläche.
Überverpackung [Stück]	5
Fassung	Offene Kabelenden
Abmessungen [mm]	L 1200 x B 300 x H 14,5 mm
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen* [Lm]	4000
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	80
Dimmbar	Ja
Blendung	<19
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	100
Augenrisiko	RG0

LP30120T840DE-A	LED-Panel SLIMFLUX TRANSLUZENTE UP&DOWN PLUS 40W 4000lm 4000K UGR<19 Ra80 1.2m IP20

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	40
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,95

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 40°C

Eigenschaften & Vorteile

	Leuchte von großer optischer Leichtigkeit, ausgezeichnet durch beidseitige Lichtabgabe, nach unten (70 %) und oben (30 %) und durch die Semi-Transparenz des Panels selbst.


Anschluss

Anschlüsse	0-10V Dimmer verwenden.
Versorgungseingang	Die Leuchte wird komplett mit einem externen Betriebsgerät geliefert, das in einem der beiden an der Decke zu befestigenden weißen Metallquader integriert ist.

Steuerung

Ansteuerung	0-10V

Grafiken

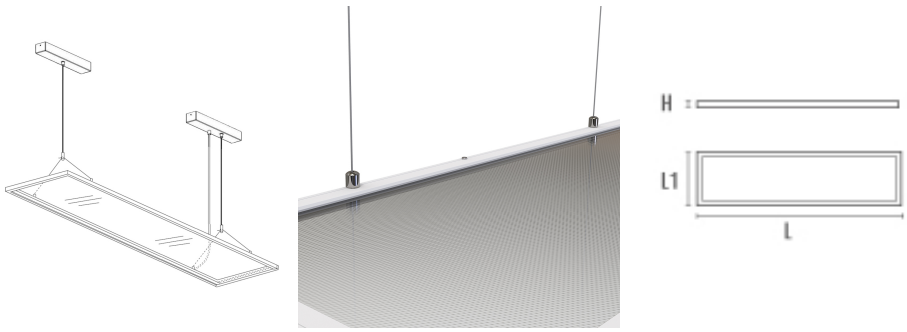

LP30120T840DE-A

LED-Panel SLIMFLUX TRANSLUZENTE UP&DOWN PLUS 40W 4000lm 4000K UGR<19 Ra80 1.2m IP20

WEB

Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937