

LP6060B1NEX

LED-Panel SLIMFLUX BL IP65 PRO 40W 4000lm 4000K Ra80 595mm

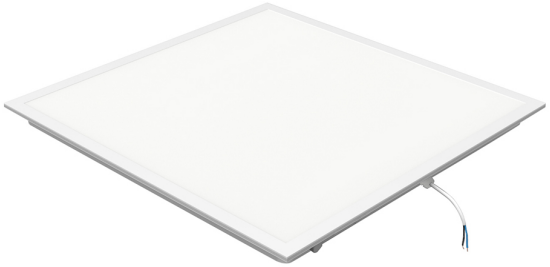



Ra	4000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	SLIMFLUX BL IP65 - PRO
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905973827
Taric Code	94051990
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 60598-2-2:2012. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)

LP6060B1NEX	LED-Panel SLIMFLUX BL IP65 PRO 40W 4000lm 4000K Ra80 595mm

Deklaration

Energieeffizienzklasse	D
Produkt Typ	LED-Panel
Alternativbezeichnung	SLIMFLUX BL IP65 - PRO

Abmessung und Body

Länge[mm]	595
Breite [mm]	595
Höhe[mm]	36
IP Schutzart	65
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	1,85
Material Korpus	Gehäuse mit weißer Oberfläche. Abdeckung aus optischem PMMA mit hoher Transmission.
Überverpackung [Stück]	6
Fassung	Offene Kabelenden
Abmessungen [mm]	L 595 x B 595 x H 36 mm
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen* [Lm]	4000
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	100
Augenrisiko	RG0

LP6060B1NEX	LED-Panel SLIMFLUX BL IP65 PRO 40W 4000lm 4000K Ra80 595mm

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	40
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,95


Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 40°C
Eignung	Panel für die Verwendung im Außenbereich oder in Umgebungen wie Badezimmer, Küche, Überdachungen etc.

Eigenschaften & Vorteile

	Panel mit kunstharzbeschichtetem Netzteil mit IP65-Anschluss am Panel und frei austretenden Kabeln: Verwendbar bei Installationen in besonders schwierigen Umgebungsbedingungen, ohne dass dabei Schutzmaßnahmen für den Treiber getroffen werden müssen. Mit GORE-TEXÂ®-Ventil zum Ausgleich von Druckschwankungen durch thermische Veränderungen und zur Vorbeugung der Bildung von Kondenswasser in der Leuchte.

Grafiken



LP6060B1NEX LED-Panel SLIMFLUX BL IP65 PRO 40W 4000lm 4000K Ra80 595mm

Downloads

EULUMDAT

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937