



LP6060BIUGR-9CCT

LED-Panel SLIMFLUX BL UGR CCT PRO 40W
4000lm 300040006000K UGR<19 Ra90 595mm
IP20

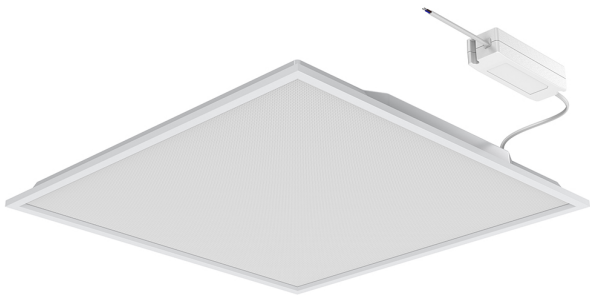

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
EAN Überverpackung	8011905951856
Taric Code	94051990
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020) CEI EN 60598-1:2022 CEI EN 60598-2-1:2022 CEI EN 60598-2-2:2012 CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021) CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022) CEI EN 61547:2010 CEI EN 62031:2021 (A11:2022) CEI EN 62471:2010 IEC/TR 62471-2:2009 CEI EN 62493:2015 CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5 Jahre!
Produkt Typ	LED Panel

LP6060BIUGR-9CCT

LED-Panel SLIMFLUX BL UGR CCT PRO 40W 4000lm 300040006000K UGR<19
Ra90 595mm IP20

Abmessung und Body

Länge[mm]	595 mm
Breite [mm]	595 mm
Höhe[mm]	40 mm
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	2.23
Überverpackung [Stück]	4
Fassung	Offene Kabelenden
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000-4000-6000
Lumen* [Lm]	4000
Lichtstromrückgang	L80B20
Farbwiedergabeindex	>90
Dimmbar	Nein
Blendung	<19
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000-4000-6000
Lichtfarbe	CCT
Startzeit der Lampe	<0,2
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Leuchtmittel tauschbar	Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	40
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240 Vac
Leistungsfaktor	0,95

Sonstige technische Daten


Betriebstemperatur	-25°C / 40°C
--------------------	--------------

LP6060BIUGR-9CCT

LED-Panel SLIMFLUX BL UGR CCT PRO 40W 4000lm 300040006000K UGR<19
Ra90 595mm IP20



Grafiken



Downloads

EULUMDAT



INSTALLATIONSHINWEIS






Apotheke mit Stil erleuchtet

LED-Modernisierung der Centralapotheke Linz:
heller, effizienter und blendfrei – bei bewahrtem Flair. Büro, Labor und Lager erhielten optimierte Lichtverhältnisse.

Die Centralapotheke in Linz sollte moderner wirken und zugleich ihren Charakter im Stil vergangener Zeiten behalten. Grundlage war daher eine sorgsame Lichtplanung, die bestehende Deckenöffnungen und die vorhandene Verkabelung einbezog und die Anforderungen der DIN EN 12464 erfüllte. In der Verkaufsfläche sorgen neutralweiße 4.000 K für klare, freundliche Helligkeit; entblendete Downlights und ausgewählte Pendelleuchten setzen Offizin, Tara und Regale gekonnt in Szene.

In Büro, Labor und Lager wurden vorhandene Ausschnitte sauber überdeckt und mit passenden Aufbau- und Einbauleuchten neu strukturiert. Dimmoptionen erlauben Anpassungen an Tageslicht und Aufgaben, flickerfreie Treiber unterstützen ermüdungsfreies Arbeiten. Das Ergebnis: mehr Licht, weniger Energieverbrauch und ein stimmiges Ambiente auf rund 150 m².

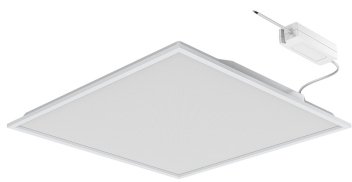

Konzipiert für Beständigkeit und Leistung
in jeder Anwendung.

PROJEKT FACTS

Land	Österreich
Fläche	150 m²
Rubrik	Shop & Retail
Lumen	2.900 lm
Schutz Klasse	IP 20
Technologie	LED
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	4.000 K
Montage	Aufbau, Hänge & Einbau

Besonderheiten

**Historisches Ambiente bewahrt
und bestehende Deckenöffnungen
genutzt**

Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen
perfekt zugeschnitten auf Ihre



RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com