


LRT530CW

LED-Röhre T5 FILINO T5 REGLETTE 4W 6000K  
Kabel

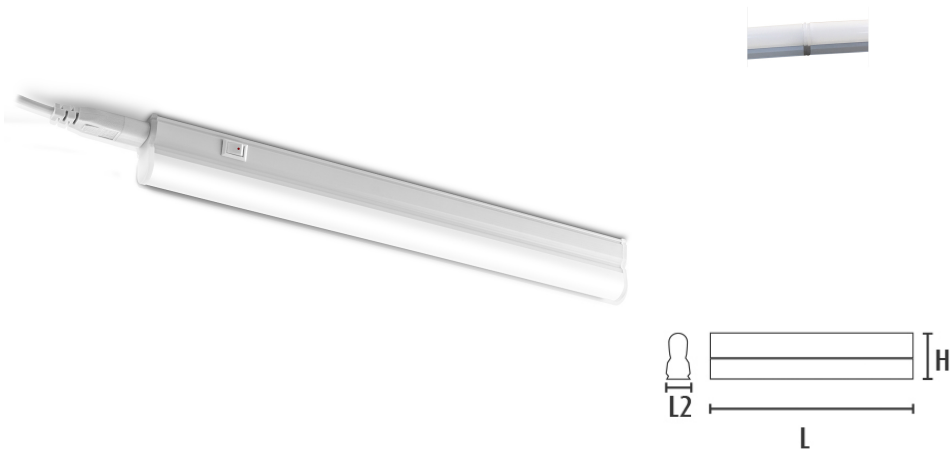

Deklaration

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland          | P.R.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Taric Code             | 94051940                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fertigungsnormen       | CEI EN 55015:2020 ( A11:2020) CEI EN 60598-1:2022 CEI EN 60598-2-1:2022 CEI EN 61000-3-2:2019 ( A1:2021) CEI EN 61000-3-3:2014 ( EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022) CEI EN 61547:2010 CEI EN 62031:2021 ( A11:2022) CEI EN 62471:2010 IEC/TR 62471-2:2009 CEI EN 62493:2015 CEI 34-141:2014 |
| Lebensdauer [h]        | 20000                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Garantie               | Bis 2 Jahre    (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr, sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.                                                                                                                        |
| Energieeffizienzklasse | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D                                                                                                                                                                                                                           |
| Produkt Typ            | Unterbauleuchte                                                                                                                                                                                                                                                                                |

LRT530CW

LED-Röhre T5 FILINO T5 REGLETTE 4W 6000K Kabel



## Abmessung und Body

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Länge[mm]              | 332 mm |
| Breite [mm]            | 24 mm  |
| Höhe[mm]               | 39 mm  |
| IP Schutzart           | 20     |
| Gewicht [kg]           | 0.05   |
| Überverpackung [Stück] | 10     |
| Fassung                | Kabel  |
| Schutzklasse           | II     |

## Lichttechnische Daten

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin         | 6000                |
| Öffnungswinkel* [° Grad]         | 270°                |
| Lumen* [Lm]                      | 400                 |
| Lichtstromrückgang               | L70B30              |
| Farbwiedergabeindex              | >80                 |
| Dimmbar                          | Nein                |
| Lichtstärke [Candela]            | 175                 |
| Korrelierte Farbtemperatur (CCT) | 6000                |
| Lichtfarbe                       | Kaltweiß            |
| Startzeit der Lampe              | <0,2                |
| Zeit bis 60% Helligkeit          | Sofort volles Licht |

## Elektrische Daten

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Leistung [Watt]  | 4           |
| Ein / Aus Zyklen | 100000      |
| Frequenz         | 50/60 Hz    |
| Spannung [Volt]  | 220-240 Vac |
| Stromaufnahme    | 0,035 A     |
| Leistungsfaktor  | 0,5         |

## Sonstige technische Daten

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Betriebstemperatur | -25°C / 35°C |
|--------------------|--------------|

LRT530CW

LED-Röhre T5 FILINO T5 REGLETTE 4W 6000K Kabel



## Anschluss

Anschlüsse

0.035 A

## Grafiken



## Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS





# Mobile Bar perfekt inszeniert

**Für ein mobiles Barsystem entwickelten wir eine flexible LED-Unterbaubeleuchtung – robust, schnell steckbar, stimmungsvoll und energieeffizient.**

Events leben von Atmosphäre – und von Licht, das schnell aufgebaut, zuverlässig und stimmig ist. Für ein mobiles Barsystem entwickelten wir eine Unterbaubeleuchtung, die den Tresen betont und zugleich robust bleibt. Das steckbare, modulare System passt sich an unterschiedliche Längen und Formen an; Elemente lassen sich frei kombinieren und rasch tauschen.

Es entsteht eine ruhige, gleichmäßige Lichtlinie ohne Kabelschlaufen, die Wege markiert und Produkte appetitlich inszeniert. Die geschlossene Bauform ist pflegeleicht und hält Transport wie häufigen Einsatz aus – ideal für den Verleih. In enger Abstimmung wurden Montagepunkte und Steckwege festgelegt. Ergebnis: stimmungsvolles Licht, weniger Aufwand beim Handling und ein effizienter Betrieb mit Reserven am Anschluss.

## PROJEKT FACTS

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Land           | Österreich       |
| Fläche         | bis zu 60 m²     |
| Rubrik         | Eventbeleuchtung |
| Lumen          | 26.400 lm        |
| Schutz Klasse  | IP 20            |
| Technologie    | LED              |
| Dimmbar        | Nein             |
| Lichtfarbe     | 3.000 K          |
| Montage        | Click-System     |
| Besonderheiten |                  |

**Mobiles Barsystem mit steckbarem Modulsystem ohne Kabelschlaufen ausgelegt als pflegeleichte Bauform.**

**Qualität, auf die Sie sich in Ihren Projekten verlassen können.**



## Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen perfekt zugeschnitten auf Ihre



#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**