
PAH1L03BLNS

LED-Strahler PANTH H1 15W 2600lm 4000K 110° IP44 Schwarz



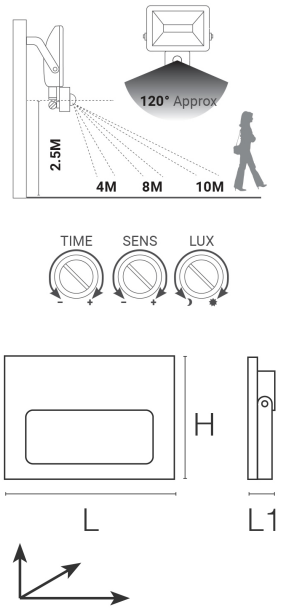

Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	PANTH H1
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-5:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)
Energieeffizienzklasse	A

PAH1L03BLNS	LED-Strahler PANTH H1 15W 2600lm 4000K 110° IP44 Schwarz

Deklaration

Produkt Typ	LED-Strahler
Alternativbezeichnung	PANTH H1 - SENSOR

Abmessung und Body

Länge[mm]	115
Breite [mm]	27
Höhe[mm]	82
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK04
IP Schutzart	44
Gewicht [kg]	0,259
Material Korpus	Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Dank der hohen IP-Schutzart für den Einsatz in staubigen und feuchten Umgebungen geeignet.
Überverpackung [Stück]	20
Schutzklasse I - Erdung	ja
Fassung	Offene Kabelenden
Abmessungen [mm]	L 115 x B 27 x H 82 mm
Schutzklasse	I
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	110
Lumen* [Lm]	2600
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	80
Reflektor	Symmetrischer Abstrahlwinkel: 110°.
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	980
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Leuchtmittel tauschbar	Austauschbare Lichtquelle durch einen Fachmann.
Lumen/Watt	173
Augenrisiko	RG1

PAH1L03BLNS	LED-Strahler PANTH H1 15W 2600lm 4000K 110° IP44 Schwarz

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	15
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Stromaufnahme	0,12
Leistungsfaktor	0,55

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C


Eigenschaften & Vorteile


	Ultraflach, hocheffizient, langlebig: zuverlässige Produkte für den Einsatz in allen Bereichen, in denen eine starke Lichtleistung bei erheblicher Energieeinsparung erforderlich ist. Ausgestattet mit Überspannungsschutz, siehe Spezifikation.

Anschluss

Anschlüsse	0.12 A

Grafiken





Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

PAH1L03BLNS LED-Strahler PANTH H1 15W 2600lm 4000K 110° IP44 Schwarz

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937