



PAHILO4BLN

# LED-Strahler PANTH HI 24W 4200lm 4000K 110° IP65



## Deklaration

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppen Name    | PANTH HI                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Herkunftsland          | P.R.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Taric Code             | 94054210                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Technologie            | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fertigungsnormen       | CEI EN 55015:2020 ( A11:2020) CEI EN 60598-1:2022 CEI EN 60598-2-5:2016 CEI EN 61000-3-2:2019 ( A1:2021) CEI EN 61000-3-3:2014 ( EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022) CEI EN 61547:2010 CEI EN 62031:2021 ( A11:2022) CEI EN 62471:2010 IEC/TR 62471-2:2009 CEI EN 62493:2015 CEI 34-141:2014 |
| Lebensdauer [h]        | 50000                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Garantie               | Vollgarantie    5 Jahre    (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5 Jahre!                                                                                                                                                                                                                            |
| Energieeffizienzklasse | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse A                                                                                                                                                                                                                           |
| Produkt Typ            | Scheinwerfer                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## Abmessung und Body

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Länge[mm]                   | 145 mm             |
| Breite [mm]                 | 29 mm              |
| Höhe[mm]                    | 105 mm             |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK06               |
| IP Schutzart                | 65                 |
| Schutzklasse II - Isolation | nein               |
| Gewicht [kg]                | 0.324              |
| Material Korpus             | Aluminiumdruckguss |
| Produktfarbe                | schwarz            |
| Überverpackung [Stück]      | 20                 |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                 |
| Fassung                     | Offene Kabelenden  |
| Schutzklasse                | I                  |
| Farbe:                      | Schwarz            |

## Lichttechnische Daten

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin         | 4000                                            |
| Öffnungswinkel* [° Grad]         | 110°                                            |
| Lumen* [Lm]                      | 4200                                            |
| Lichtstromrückgang               | L70B20                                          |
| Farbwiedergabeindex              | 80                                              |
| Dimmbar                          | Nein                                            |
| Lichtstärke [Candela]            | 1540                                            |
| Korrelierte Farbtemperatur (CCT) | 4000                                            |
| Lichtfarbe                       | Natürliches Licht                               |
| Leuchtmittel tauschbar           | Austauschbare Lichtquelle durch einen Fachmann. |

## Elektrische Daten

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Leistung [Watt] | 24          |
| Frequenz        | 50/60 Hz    |
| Spannung [Volt] | 220-240 Vac |
| Stromaufnahme   | 0,29 A      |
| Leistungsfaktor | 0.5         |

PAHILO4BLN

LED-Strahler PANTH HI 24W 4200lm 4000K 110° IP65




## Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur -25°C / 35°C

## Anschluss

Anschlüsse 0.29 A

## Grafiken

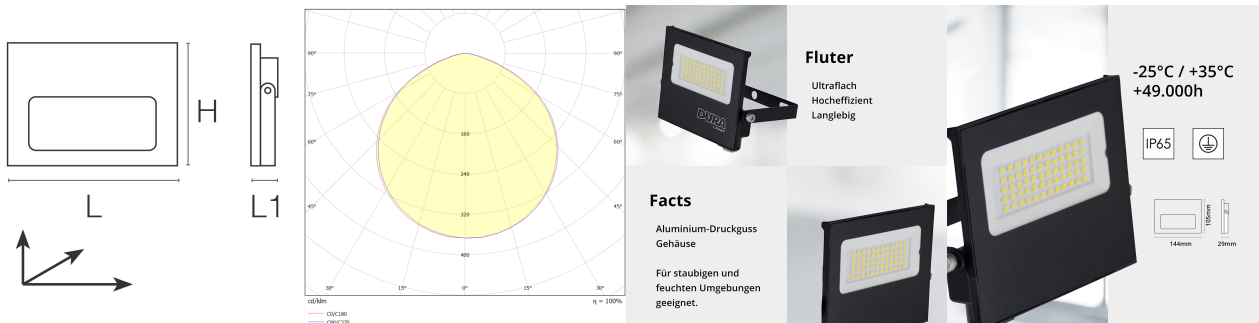

## Downloads

EULUMDAT



INSTALLATIONSHINWEIS





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**