

PAH1L20BLN

LED-Strahler PANTH H1 120W 20500lm 4000K 110° IP65







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	PANTH H1
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-5:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)
Energieeffizienzklasse	A

PAH1L20BLN	LED-Strahler PANTH H1 120W 20500lm 4000K 110° IP65

Deklaration

Produkt Typ	LED-Strahler
Alternativbezeichnung	PANTH H1

Abmessung und Body

Länge[mm]	305
Breite [mm]	35
Höhe[mm]	220
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK04
IP Schutzart	65
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	1,608
Material Korpus	Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Dank der hohen IP-Schutzart für den Einsatz in staubigen und feuchten Umgebungen geeignet.
Produktfarbe	schwarz
Überverpackung [Stück]	10
Schutzklasse I - Erdung	ja
Fassung	Offene Kabelenden
Abmessungen [mm]	L 305 x B 35 x H 220 mm
Schutzklasse	I
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	110
Lumen* [Lm]	20500
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	80
Reflektor	Symmetrischer Abstrahlwinkel: 110°.
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	7520
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Leuchtmittel tauschbar	Austauschbare Lichtquelle durch einen Fachmann.
Lumen/Watt	171
Augenrisiko	RG1

PAH1L20BLN	LED-Strahler PANTH H1 120W 20500lm 4000K 110° IP65

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	120
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Stromaufnahme	0,54
Leistungsfaktor	0,95

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C


Eigenschaften & Vorteile

	Ultraflach, hocheffizient, langlebig: zuverlässige Produkte für den Einsatz in allen Bereichen, in denen eine starke Lichtleistung bei erheblicher Energieeinsparung erforderlich ist. Ausgestattet mit Überspannungsschutz, siehe Spezifikation.

Anschluss

Anschlüsse	0.54 A

Grafiken

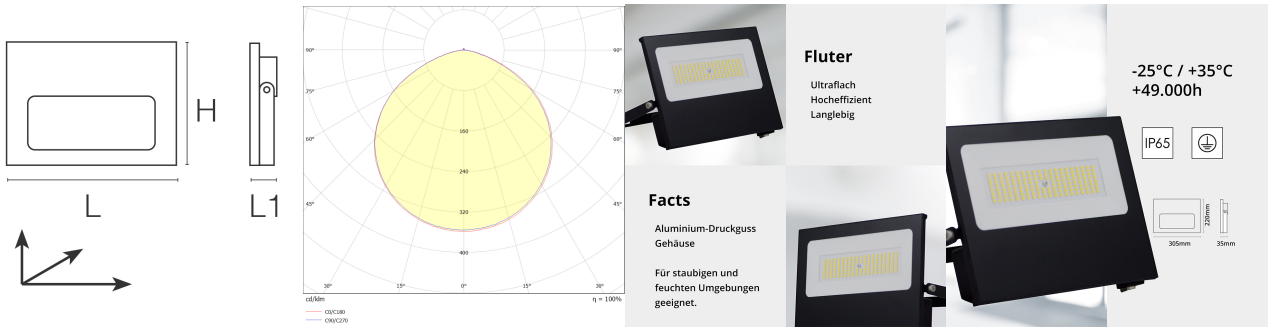

PAH1L20BLN

LED-Strahler PANTH H1 120W 20500lm 4000K 110° IP65



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937