

PANTH-ST150N

LED-Strahler PANTH ST 150W 12000lm 4000K 120° Kabelenden IP65 Schwarz



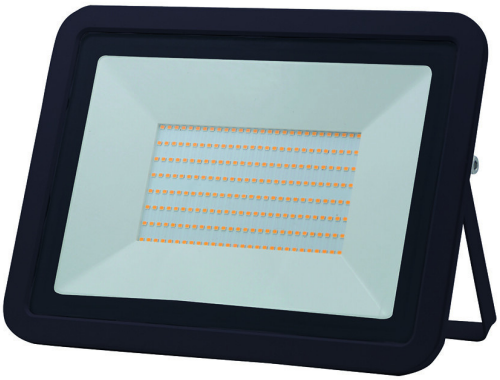



4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra80			113°	
Fixture Power	150W	1	3.03	5099
Source Flux	14000lm	2	6.05	1275
Fixture Flux	14000lm	3	9.08	567
Efficacy	93lm/W	4	12.10	319
Imax	5102cd	5	15.13	204

941062 Imax=364cd/klm

Ra	4000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	PANTH ST
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905959241
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-5:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	20000
Garantie	3 Jahre (bei 4000 h/Jahr)

PANTH-ST150N	LED-Strahler PANTH ST 150W 12000lm 4000K 120° Kabelenden IP65 Schwarz

Deklaration

Produkt Typ	LED-Strahler
Alternativbezeichnung	PANTH ST

Abmessung und Body

Länge[mm]	330
Breite [mm]	35
Höhe[mm]	250
IP Schutzart	65
Gewicht [kg]	2,06
Material Korpus	Gehäuse aus lackiertem Druckguss-Aluminium.
Überverpackung [Stück]	5
Schutzklasse I - Erdung	ja
Fassung	Kabelenden
Abmessungen [mm]	L 330 x B 35 x H 250 mm
Schutzklasse	I
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen* [Lm]	12000
Lichtstromrückgang	L70B30
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Reflektor	120°
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	5000
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Leuchtmittel tauschbar	Austauschbare Lichtquelle durch einen Fachmann.
Lumen/Watt	80
Augenrisiko	RG1

PANTH-ST150N	LED-Strahler PANTH ST 150W 12000lm 4000K 120° Kabelenden IP65 Schwarz

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	150
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,9


Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile

	Kann an Bewegungs- oder Dämmerlichtsensoren angeschlossen werden. Sehr geringe Abmessungen und ein Design, das höchste ästhetische Anforderungen erfüllt. Ausgestattet mit einer ausrichtbaren Montagehalterung. Mit GORE-TEXÂ®-Ventil zum Ausgleich von Druckschwankungen durch thermische Veränderungen und zur Vorbeugung der Bildung von Kondenswasser in der Leuchte.

Grafiken





Downloads

AUSSCHREIBUNG

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937