

S1T0150L2C

# LED-Feuchtraumleuchte DAMP PROOF IP65 KOMPLETT MIT 1 LED RÖHRE 20W 1830lm 6000K 1.6m

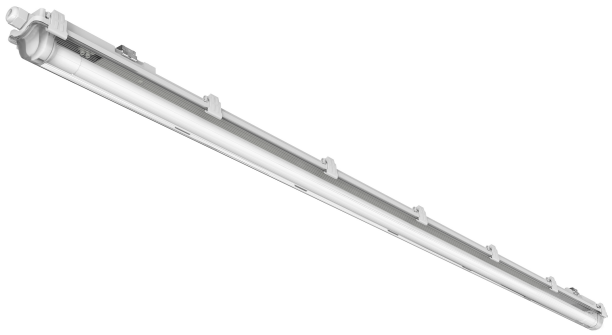




| Ra | 6000 |
|---|---|
| > ≥80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | DAMP PROOF IP65 - KOMPLETT MIT 1 LED-RÖHRE |
| **Herkunftsland** | P.R.C. |
| **Zertifizierung ROHS** | ja |
| **Taric Code** | 94051940 |
| **Technologie** | LED |
| **Zertifizierung CE** | ja |
| **Fertigungsnormen** | CEI EN 55015:2020 ( A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 ( A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 ( EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 ( A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014 |
| **Lebensdauer [h]** | 50000 |
| **Garantie** | 4 Jahre |
| **Produkt Typ** | LED-Feuchtraumleuchte |

| | |
|---|---|
| **S1T0150L2C** | LED-Feuchtraumleuchte DAMP PROOF IP65 KOMPLETT MIT 1 LED RÖHRE 20W 1830lm 6000K 1.6m |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Alternativbezeichnung** | STAGNA S1T L2 IP65 - 50000h |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 1575 |
| **Breite [mm]** | 65 |
| **Höhe[mm]** | 60 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK07 |
| **IP Schutzart** | 65 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | ja |
| **Gewicht [kg]** | 0,97 |
| **Material Korpus** | Gehäuse aus Polycarbonat. Abdeckung aus transparentem Polycarbonat. |
| **Überverpackung [Stück]** | 10 |
| **Fassung** | G13 |
| **Abmessungen [mm]** | L 1575 x B 65 x H 60 mm |
| **Schutzklasse** | II |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 6000 |
| **Lumen* [Lm]** | 1830 |
| **Lichtstromrückgang** | L70B50 |
| **Farbwiedergabeindex** | â ¥80 |
| **Dimmbar** | Nein |
| **Korrelierte Farbtemperatur (CCT)** | 6000 |
| **Lumen/Watt** | 92 |
| **Augenrisiko** | RG0 |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 20 |
| **Frequenz** | 50/60 |
| **Spannung [Volt]** | 220-240 |
| **Spannung Art** | AC |
| **Leistungsfaktor** | 0,9 |

| | |
|---|---|
| **S1T0150L2C** | LED-Feuchtraumleuchte DAMP PROOF IP65 KOMPLETT MIT 1 LED RÖHRE 20W 1830lm 6000K 1.6m |


## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur** | -25°C / 35°C |
| **Eignung** | Supermärkte, Parkplätze, Labors, Lager. |

## Eigenschaften & Vorteile

| | |
|---|---|
| | Schnellöffnungsmechanismus für die Verkabelung. Entwickelt, um Staub und Strahlwasser standzuhalten. |

# Grafiken




# Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937