



SIT0150L2N

LED-Feuchtraumleuchte DAMP PROOF IP65
KOMPLETT MIT 1 LED RÖHRE 20W 1830lm
4000K 1.6m

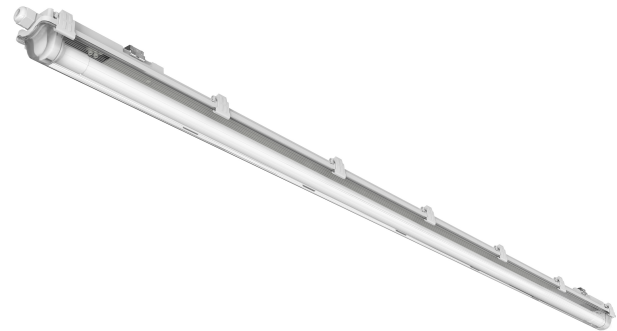

IP65

Ra
> 80

4000
K

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
Taric Code	94051940
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020) CEI EN 60598-1:2022 CEI EN 60598-2-1:2022 CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021) CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022) CEI EN 61547:2010 CEI EN 62031:2021 (A11:2022) CEI EN 62471:2010 IEC/TR 62471-2:2009 CEI EN 62493:2015 CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Produkt Typ	Feuchtraumwannenleuchte

Abmessung und Body

Länge[mm]	1575 mm
Breite [mm]	65 mm

SIT0150L2N

LED-Feuchtraumleuchte DAMP PROOF IP65 KOMPLETT MIT 1 LED RÖHRE 20W
1830lm 4000K 1.6m

Abmessung und Body

Höhe[mm]	60 mm
IP Schutzart	65
Gewicht [kg]	0.97
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	G13
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	1830
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	>80
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000


Elektrische Daten

Leistung [Watt]	20
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240 Vac
Leistungsfaktor	0,9

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C
--------------------	--------------

Grafiken



SIT0150L2N

LED-Feuchtraumleuchte DAMP PROOF IP65 KOMPLETT MIT 1 LED RÖHRE 20W
1830lm 4000K 1.6m



Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS





Lackierbox effizient ausgeleuchtet

Umrüstung auf LED macht die Lackierbox heller, gleichmäßiger und blendarm – für präzises Arbeiten, realistische Farben und geringere Betriebskosten.

Eine gute Lackierung beginnt mit verlässlichem Licht. In dieser Bestandsanlage wurde die Beleuchtung so geplant, dass Flächen und Kanten gleichmäßig sichtbar werden und Farbtöne sicher beurteilt werden können. Statt verstreutem Glanz sorgt ein ruhiges, blendarmes Licht für Orientierung in der engen Box und entlastet die Augen bei Detailarbeit.

Wir haben die vorhandenen Leuchten sinnvoll weitergenutzt und auf effiziente LED umgestellt – inklusive sorgfältiger Auswahl geeigneter Röhren für Lackierbereiche mit den erforderlichen Prüfzeichen. Die Abstimmung auf die Anlage, die richtige Positionierung und eine saubere Inbetriebnahme führen zu deutlich mehr Helligkeit, wartungsarmem Betrieb und spürbar niedrigeren Energiekosten.



**Professionelle Unterstützung für Ihre
Projektinitiativen.**

PROJEKT FACTS

Land	Österreich
Fläche	15 m²
Rubrik	Werkstatt
Lumen	1.575 lm
Schutz Klasse	IP 67
Technologie	LED
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	4.000 K
Montage	G 13

Besonderheiten

Bei Bestandsanlage blendarm, farbtreu und energieeffizient beleuchtet.

Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen perfekt zugeschnitten auf Ihre



RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com