
ZKR2-ST

# LED-Einbauleuchte DURABLE VERSENKTE EINSTELLBARE OPTIK IP20 Silbergrau 107mm

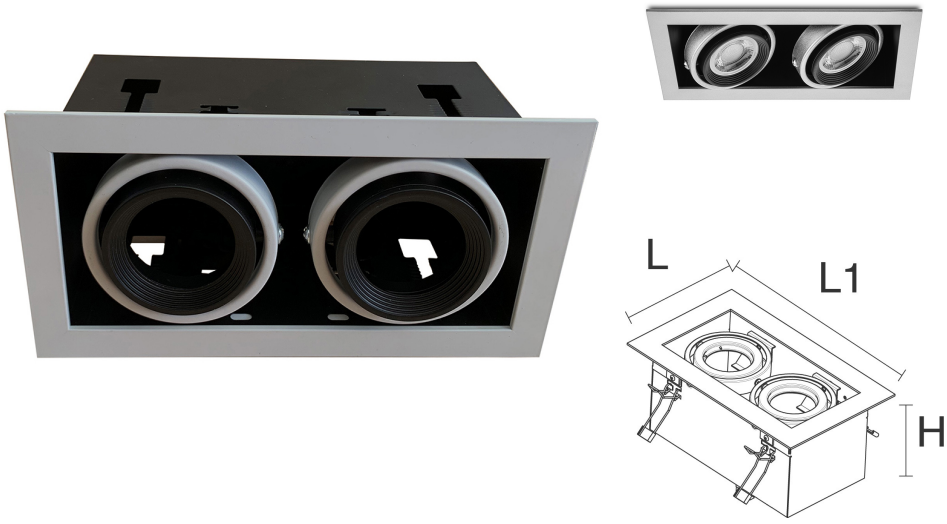


## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | DURABLE VERSENKTE EINSTELLBARE OPTIK |
| **Herkunftsland** | P.R.C. |
| **Zertifizierung ROHS** | ja |
| **EAN Überverpackung** | 8011905938444 |
| **Taric Code** | 94051190 |
| **Technologie** | LED |
| **Zertifizierung CE** | ja |
| **Fertigungsnormen** | CEI EN 55015:2020 ( A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-2:2012. CEI EN 61000-3-2:2019 ( A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 ( EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 ( A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014 |
| **Garantie** | Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h) |
| **Produkt Typ** | LED-Einbauleuchte |

| | |
|---|---|
| **ZKR2-ST** | LED-Einbauleuchte DURABLE VERSENKTE EINSTELLBARE OPTIK IP20<br>Silbergrau 107mm |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Alternativbezeichnung** | EINBAULEUCHTEN MEHRFACH-OPTIK |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 107 |
| **Breite [mm]** | 202 |
| **Höhe[mm]** | 110 |
| **Lochausschnitt [mm]** | 95 |
| **IP Schutzart** | 20 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | ja |
| **Gewicht [kg]** | 0,335 |
| **Material Korpus** | Gehäuse aus schwarz lackiertem Aluminium mit silberfarbenem Rahmen. |
| **Überverpackung [Stück]** | 10 |
| **Fassung** | GU10 |
| **Abmessungen [mm]** | L 107 x B 202 x H 110 mm |
| **Schutzklasse** | II |
| **Farbe:** | Silbergrau |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Frequenz** | 50/60 |
| **Spannung [Volt]** | 220-240 |
| **Spannung Art** | AC |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur** | -25°C / 45°C |


## Eigenschaften & Vorteile

| | |
|---|---|
| | Die besonders im Retail-Bereich eingesetzte Leuchte erfüllt die Bedürfnisse all jener, die sich Decken-Unterputzleuchten für austauschbare Lampen wünschen. Sie bietet den Vorteil, in verschiedene Richtungen leuchten zu können und eine Ausrichtung des Lichtbündels von 15° bis -15° auf vertikaler Ebene. Für PAR16-Lampen. kompatibel mit allen GU10-Lampen im Duralamp-Katalog. Max 30 W. |

**ZKR2-ST**

LED-Einbauleuchte DURABLE VERSENKTE EINSTELLBARE OPTIK IP20
Silbergrau 107mm

# Grafiken

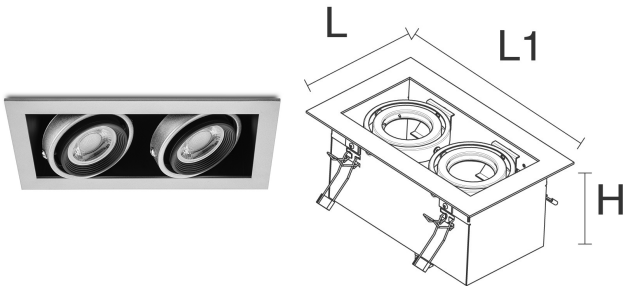

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937